Starfloor Click 55 & 55 PLUS LAMES & DALLES





Table des matières

Découvrez Starfloor Click 55 & 55PLUS	04
Starfloor Click 55PLUS	
Lime Oak	06
Alpine Oak	08
Legacy Pine	10
Rough Concrete	12
Starfloor Click 55	
Brushed Pine	14
English Oak	16
Modern Oak	18
Vintage Zinc	20
Scandinavian Oak	22
Contemporary Oak	24
Antik Oak	26
Composite	28
White oak	30
Accessoires	32
Construire un avenir durable	34

Informations techniques

35

DÉCOUVREZ STARFLOOR CLICK 55...

Une qualité professionnelle qui se met en place d'un simple clic. Des décors durables créés à la main pour votre intérieur.

Une gamme de couleurs et de surfaces réalistes soigneusement choisies. Résistance de niveau professionnel. Système de pose simple en un clic. 20 ans de garantie. Offrez à votre intérieur une qualité et une élégance de niveau professionnel.

Transformez votre domicile grâce à la gamme de couleurs douces et de matériaux réalistes Tarkett Starfloor Click 55 pour créer une décoration subtile et raffinée. Choisissez parmi des aspects réalistes de bois, de zinc ou de béton pour modeler l'ambiance d'une pièce, partout dans la maison. Tous les motifs sont créés avec le plus grand soin par le studio de design réputé de Tarkett.

Le style de Starfloor Click 55 est tout sauf éphémère. Livré avec une garantie de 20 ans, ce revêtement de sol en PVC est protégé par une couche anti-usure généreuse et durable de qualité professionnelle. Traité avec la protection de surface Top Clean, il offre une résistance accrue aux éraflures, aux rayures et aux taches, tout en étant facile à nettoyer et à entretenir.



* Composés Organiques Volatiles

Grâce à son système professionnel de clic à inclinaison, Starfloor Click 55 est également simple et rapide à installer. Choisissez entre des dalles ou trois longueurs de lames, le tout biseauté sur quatre côtés. Optez pour une sous-couche acoustique afin d'absorber davantage le son, et pour des plinthes assorties afin d'achever la finition.

Enfin, Starfloor Click 55 prend en compte à la fois votre bien-être et l'environnement. Fabriqué dans l'usine européenne dernier cri de Tarkett, au sein du système de développement durable en circuit fermé de l'entreprise, il est lui-même recyclable à 100 %. Le revêtement de sol affiche en outre des niveaux de COV* très faibles, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur chez vous.

Avec Starfloor Click 55, offrez à votre domicile un design raffiné et une durabilité extrême.

...& 55^{PLUS}

PLUS Notre effet bois le plus réaliste pour donner authenticité et chaleur à votre intérieur.



Découvrez la nouvelle méthode de grainage au registre EIR Tarkett. Grâce à elle, vos sols auront le toucher et la chaleur des essences de bois et de pierre les plus nobles. Au détour

d'un rayon de soleil, le grain et les détails de vos sols se dévoileront, conférant à votre intérieur un aspect des plus raffiné.







Lime Oak PLUS



Ce revêtement de sol est comme l'ami idéal : toujours présent, jamais importun. Son design bien équilibré existe en neuf teintes coordonnées, du blanc au noir, pour s'adapter à tous les styles d'intérieur. Un point de départ idéal pour créer des ambiances dynamiques à partir d'un design à la fois intemporel et contemporain.



White

0V: 35974048 (3423128518733) 2V: 35964048 (3423128519204) 4V: 35954048 (3423128519679)

Plinthe correspondante 2640761



Natural

0V: 35974051 (3423128518702) 2V: 35964051 (3423128519174) 4V: 35954051 (3423128519648)

Plinthe correspondante 2640764



Dark Grey

0V: 35974054 (3423128518672) 2V: 35964054 (3423128519143) 4V: 35954054 (3423128519617)

Plinthe correspondante 2640767



Light Beige

0V: 35974049 (3423128518726) 2V: 35964049 (3423128519198) 4V: 35954049 (3423128519662)

Plinthe correspondante 2640762



Grey

0V: 35974052 (3423128518696) 2V: 35964052 (3423128519167) 4V: 35954052 (3423128519631)


Plinthe correspondante 2640765



Brown

0V: 35974055 (3423128518665) 2V: 35964055 (3423128519136) 4V: 35954055 (3423128519600)

Plinthe correspondante 2640768



Beige

Grege

0V: 35974050 (3423128518719)

2V: 35964050 (3423128519181)

Plinthe correspondante 2640763

0V: 35974053 (3423128518689) 2V: 35964053 (3423128519150)

4V: 35954053 (3423128519624)

Plinthe correspondante 2640766

4V: 35954050 (35954050)

0V: 35974056 (3423128518658) 2V: 35964056 (3423128519129) 4V: 35954056 (3423128519594)

Plinthe correspondante 2640769













4V

2V



Alpine Oak - Maggiore PLUS EFFECT



Directement du chalet à chez vous. Alpine Oak évoque cette sensation de brut et de patiné d'un refuge en pleine nature. Ses couleurs rappellent le vieillissement naturel du bois. Quant à sa surface, qui suit la structure du grain, elle renforce encore cette impression.



Natural

0V: 35975057 (3423128518603) 2V: 35965057 (3423128519075) 4V: 35955057 (3423128519549)

Plinthe correspondante 2640770



Brown

0V: 35975058 (3423128518597) 2V: 35965058 (3423128519068) 4V: 35955058 (3423128519532)

Plinthe correspondante 2640771



Grey

0V: 35975059 (3423128518580) 2V: 35965059 (3423128519051) 4V: 35955059 (3423128519525) Plinthe correspondante 2640772



Black

0V : 35975060 (3423128518573) 2V : 35965060 (3423128519044) 4V: 35955060 (3423128519518)

Plinthe correspondante 2640773



White

0V: 35975061 (3423128518566) 2V: 35965061 (3423128519037) 4V: 35955061 (3423128519501)

Plinthe correspondante 2640774












Dimensions: 24,05 x 149,1 cm

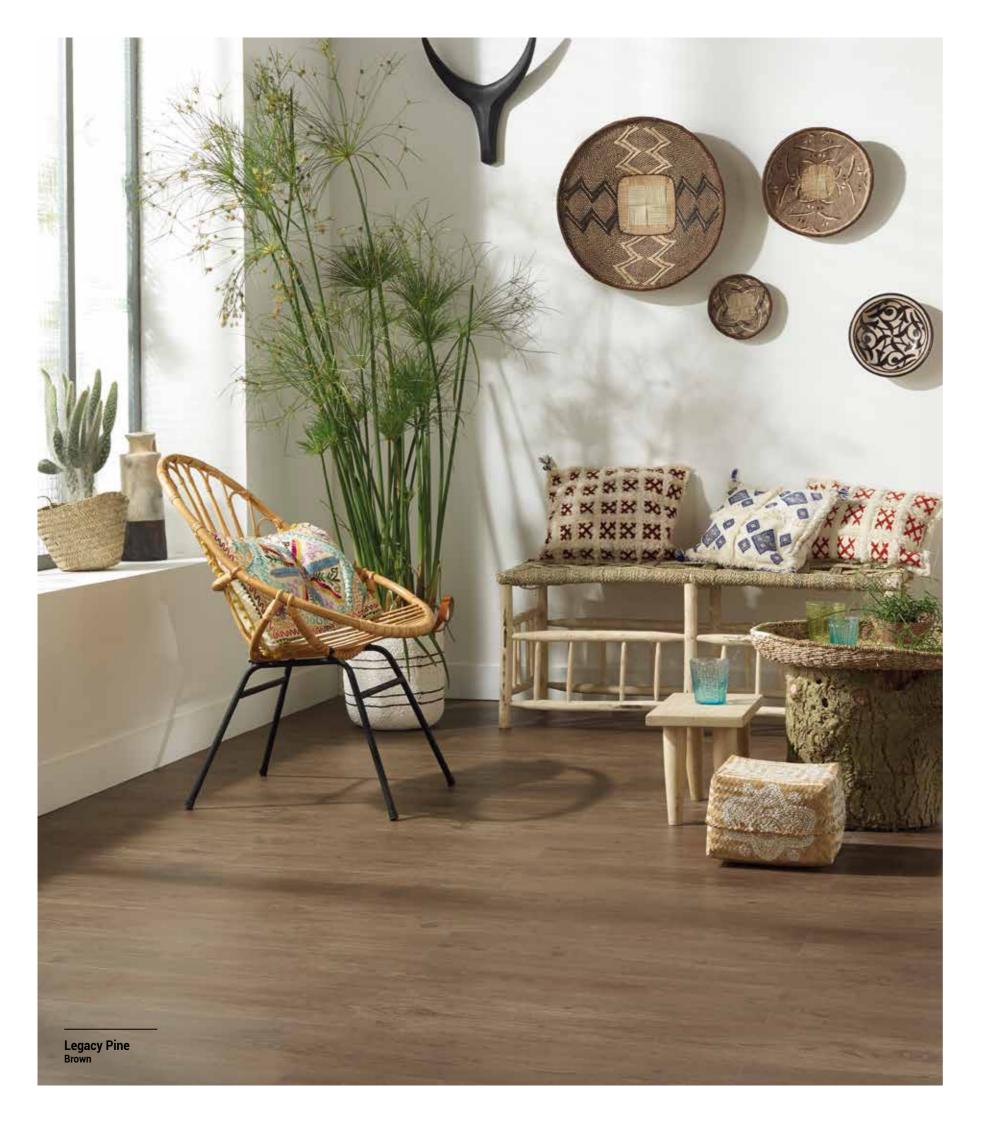

Legacy Pine - Pine PLUS



L'authenticité pour les amoureux du bois. Le côté presque brut de Legacy Pine rappelle les matériaux de récupération, qui dégagent une atmosphère chaleureuse teintée d'une touche industrielle. Les couleurs sont comme vieillies ou blanchies par le temps et les intempéries, ce que le grainage au registre EIR renforce encore.



Light Grey

0V: 35974154 (3423128518641) 2V: 35964154 (3423128519112) 4V: 35954154 (3423128519587)

Plinthe correspondante 2640775



Medium Grey

0V : 35974155 (3423128518634) 2V : 35964155 (3423128519105) 4V : 35954155 (3423128519570)

Plinthe correspondante 2640776



Dark Grey

0V: 35974156 (3423128518627) 2V: 35964156 (3423128519099) 4V: 35954156 (3423128519563)

Plinthe correspondante 2640777



Brown

0V : 35974157 (3423128518610) 2V : 35964157 (3423128519082) 4V: 35954157 (3423128519556)

Plinthe correspondante 2640778









2V





Rough Concrete - Beton Brut PLUS EFFECT



Si le béton est depuis longtemps le matériau favori des architectes, il y a une raison. Aucun autre matériau n'est en même temps aussi classique et aussi moderne. Notre modèle Rough Concrete illustre non seulement cette impression d'atmosphère épurée, mais également la qualité d'accueil que lui confère sa gamme de couleurs. Le réalisme du matériau est enfin renforcé par le grainage au registre EIR Tarkett, présent sur ces modèles.



White

0V: 35977158 (3423128518559) 2V: 35967158 (3423128519020) 4V: 35957158 (3423128519495)

Plinthe correspondante 2640779



Grav

0V: 35977159 (3423128518542) 2V: 35967159 (3423128519013) 4V: 35957159 (3423128519488)

Plinthe correspondante 2640780



Dark Grey

0V: 35977160 (3423128518535) 2V: 35967160 (3423128519006) 4V: 35957160 (3423128519471)

Plinthe correspondante 2640781



Black

0V: 35977161 (3423128518528) 2V: 35967161 (3423128518993) 4V: 35957161 (3423128519464)

Plinthe correspondante 2640782











4V

sions: 49,05 x 99,1 cm

2 côtés biseautés **2V**



Brushed Pine - Rustique

Décor évoquant un pique-nique dans le jardin. On trouve dans ce design des signes d'usure, mais aussi des zones qui semblent décolorées par le soleil. Des couleurs claires évocatrices d'un été nordique viennent compléter cette impression.



Grey
35950014 (3423128519921)
Plinthe correspondante 2664061



Natural 35950015 (3423128519914) Plinthe correspondante 26640265




White 35950016 (3423128519907)







Dimensions: 19,05 x 121,1 cr

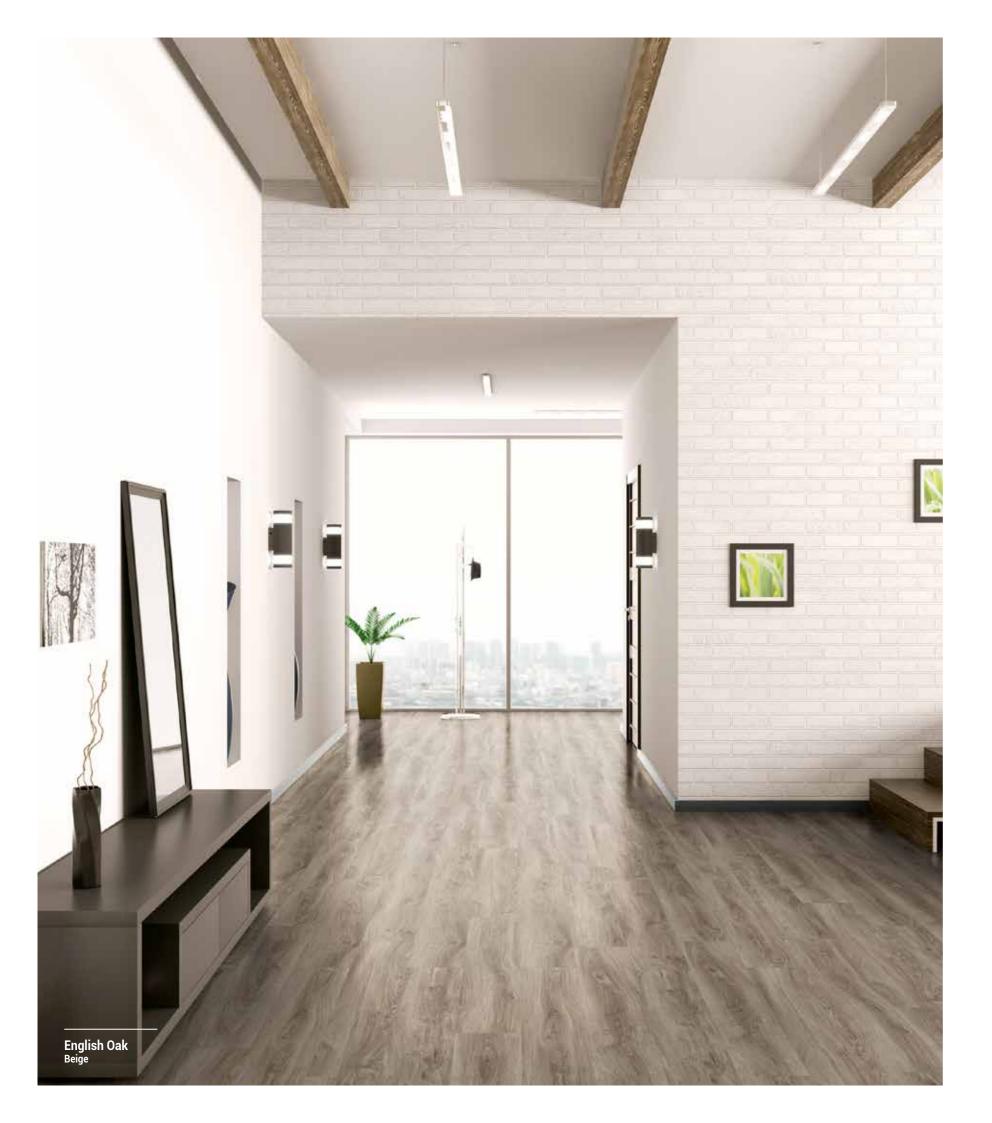

English Oak - Naturel

Décor en chêne noble avec une touche rustique. Le chêne anglais s'harmonise très bien avec les codes de design évoquant la vie à la campagne et la simplicité d'une ambiance brute assortie d'une touche de patine.



35950024 (3423128519891)



Grey Beige 35950029 (3423128519860)



Natural 35950027 (3423128519884)



Light Beige 35950028 (3423128519877)









Modern Oak - Naturel

Décor classique aussi intemporel que sa gamme de couleurs. Le chêne moderne convient à tous les besoins et tous les styles. Sa surface réaliste offre un aspect et un toucher naturels, tout en conférant une atmosphère sereine à tout intérieur.



35950144 (3423128519792)



Classical 35950146 (3423128519778) Plinthe correspondante 26640396



35950145 (3423128519785)









Vintage Zinc - Plan

Ce décor métallique classique donne un style vintage à tous les espaces, sans pour autant paraître superficiel. Les couleurs sont inspirées par la patine naturelle des métaux, avec des marques d'usure et d'éraflures.



Black 35952094 (3423128519709) Plinthe correspondante 2664028



35952095 (3423128519693) Plinthe correspondante 2664028



Silver 35952096 (3423128519686) Plinthe correspondante 266403











Scandinavian Oak - Vieilli

Ces grains larges, avec une touche de huilage blanc et une gamme de couleurs allant du beige chaud au gris froid, sont caractéristiques de la décoration scandinave. Ces nuances de couleurs ont été spécialement conçues pour obtenir cet aspect nordique.



Dark Grey

0V: 35970105 (3423128518863) 2V: 35960105 (3423128519334) 4V: 35950105 (3423128519808)

Plinthe correspondante 26640338



Medium Grey

0V: 35970104 (3423128518870) 2V: 35960104 (3423128519341) 4V: 35950104 (3423128519815)

Plinthe correspondante 26640337



Light Grey

0V: 35970103 (3423128518887) 2V: 35960103 (3423128519358) 4V: 35950103 (3423128519822)

Plinthe correspondante 26640336



Dark Beige

0V : 35970102 (3423128518894) 2V : 35960102 (3423128519365) 4V : 35950102 (3423128519839)

Plinthe correspondante 26640335



Medium Beige

0V: 35970101 (3423128518900) 2V: 35960101 (3423128519372) 4V: 35950101 (3423128519846)

Plinthe correspondante 26640334



Light Beige

0V: 35970100 (3423128518917) 2V: 35960100 (3423128519389) 4V: 35950100 (3423128519853)

Plinthe correspondante 26640333










4V

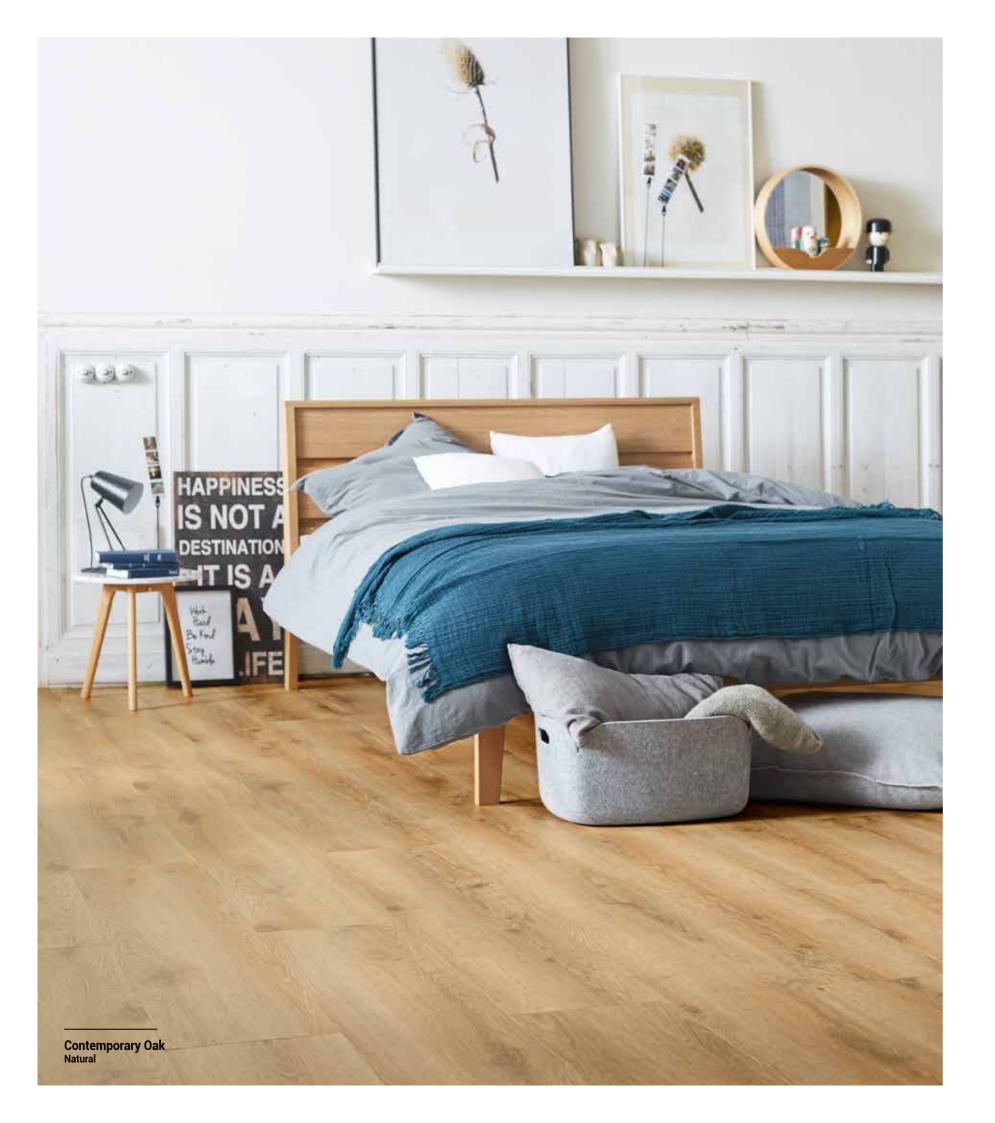

Contemporary oak - Naturel

Parfaitement équilibré, ce revêtement est idéal pour un intérieur intemporel. Avec son subtil dégradé de lumière, ce design crée de superbes ondulations douces sur le sol. Des petits détails, parfois très discrets, viennent enrichir ce dessin à la pointe du progrès.



Brown

0V: 35971112 (3423128518788) 2V: 35961112 (3423128519259) 4V: 35951112 (3423128519723) Plinthe correspondante 26640349



Natural

0V: 35971111 (3423128518795) 2V: 35961111 (3423128519266) 4V: 35951111 (3423128519730) Plinthe correspondante 26640348











Dimensions: 24,05 x 149,1 cm

Antik Oak

INSPIRATION & DESIGN

Antik Oak - Rustique

Ancien mais moderne. Ce design s'inscrit dans la tendance qui consiste à revisiter des matériaux du passé pour en faire de nouveaux classiques. De subtiles marques de scie rehaussent ce décor de chêne intemporel pour créer une atmosphère indémodable.



Anthracite 35951007 (3423128519754) Plinthe correspondante 26640262



Middle Grey 35951008 (3423128519747) Plinthe correspondante 26640263



Light Grey 35951006 (3423128519761)



White 35951133 (3423128519716) Plinthe correspondante 2664038:









Composite - Béton

Parfait pour des intérieurs minimalistes et industriels qui jouent avec les contrastes. De petites éraflures et de légères fissures donnent à ce décor un aspect parfaitement naturel. Il s'harmonise en outre idéalement avec le bois et les métaux bruts.



Black 35952074 (3423128524635) Plinthe correspondante 26640318



Cool Grey 35952073 (3423128524666) Plinthe correspondante 26640317









White Oak - Naturel

Blanchi et patiné pour un magnifique aspect délavé, ce décor très naturel évoque la caractéristique maison de plage. Dans un superbe coloris noir, cette touche vintage naturelle met superbement en valeur tous les sols.



Black 35950153 (3423128524697) Plinthe correspondante 26640404







Dimensions: 19,05 x 121,1 cr

ACCESSOIRES

Sous-couches - pour le confort acoustique









TARKOMFORT PREMIUM

- Isolation acoustique hautes performances 19 dB
- Haute résistance au trafic
- Pose facile et rapide

DESCRIPTION

- Matériau: polymère viscoélastique à base de polyoléfines et d'EVA, avec texture double face antidérapante et cupule pour effet de microsuccion
- Poids total : 100 g par m² • Épaisseur totale : 1 mm • Code Article : 24992030
- Conditionnement: rouleau 1 m x 15 m









TARKOMFORT PRO

- · Isolation acoustique hautes performances 13 dB
- Pose et retrait simples
- Durabilité renforcée

DESCRIPTION

- **Matériau** : film transporteur PET siliconé avec couche de polyuréthane haute résistance et dos en polaire blanche non tissée
- Poids total : 1 500 g par m² • Épaisseur totale : 1,5 mm • Code Article : 24992020
- Conditionnement : rouleau 1 m x 10 m

Profilés de liaison




PROFILÉ DE TRANSITION

Profilé de transition aluminium pour les revêtements de sol LVT, à usage résidentiel. Finitions élégantes, surface lisse, vis apparentes. Pliable avec rayon de 60 cm.

- Dimensions: 24 mm x 6 mm de haut x 2700 mm de long
- Conditionnement : kit complet incluant 10 unités de 2,7 lm, soit 27 lm.










PROFILÉ DE BUTÉE EN PVC MODULAIRE SOUPLE

Profilé de butée en aluminium, à visser. Très résistant à l'usure et au trafic Surface striée antidérapante Souple, avec un rayon de 80 cm

- Dimensions : 30 mm de largeur x 5 mm de hauteur intérieure x 8 mm de hauteur extérieure 30 mm de hauteur x 2 500 mm de longueur
- Conditionnement : Kit complet comprenant les profilés de butée, les fils et les tourillons.

10 unités de 2,5 ml en boîte cartonnée = 25 mètres linéaires



Silver NCS:S 2500-N	1456 011
Acier inoxydable NCS:S 6005-Y20R	1456 012

Plinthes

PLINTHES DÉCORATIVES EN PVC

Plinthes compactes avec film décoratif et traitement de surface PUR. Parfaitement assorties à tous les décors Starfloor Click 55 & 55 Plus.





• Conditionnement : Plinthes de 2,02 ml par lots de 10


CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE

Chez Tarkett, nous évoluons vers une économie circulaire : ainsi, nos produits sont conçus pour être récupérés, recyclés, refabriqués ou réutilisés dans un système en circuit fermé.

Utilisation de matériaux de qualité

sûrs pour les personnes et l'environnement ■ Depuis 2010, 80 %¹ de nos matières premières totales ont été évaluées selon les principes Cradle to Cradle®.

La nouvelle génération de revêtements de sol Tarkett en PVC ne contient pas de phtalates.2

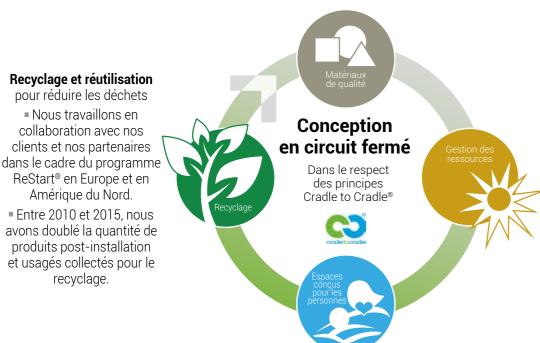

Nous travaillons en

collaboration avec nos

Amérique du Nord.

recyclage.

Usage responsable des ressources

lors de la fabrication ■ 57%¹ de nos sites de fabrication utilisent des systèmes d'eau en circuit fermé.

■ 67 %¹ de nos usines ont réduit leur consommation d'énergie globale par mètre carré de produits fabriqués.

Contribution au bien-être

grâce à une meilleure qualité de l'air

La teneur en COV de notre collection de revêtements de sol est 10 à 100 fois inférieure aux valeurs prescrites par les normes européennes les plus strictes.

FICHE TECHNIQUE

Revêtement de sol résistant, compact et hétérogène		EN ISO 10582	
Classes d'usage		EN ISO 10874 23 33 33	
FICHE D'IDENTITÉ PRODUIT			
Groupe de matériaux		Starfloor Click 55 : 35950 / 35951 / 35952 Starfloor Click 55 PLUS : 35954 / 35955 / 35957	
Dimensions	ISO 24342	19,05 x 121,1 cm = 7 lames/boîte = 1,61 m²/boîte 24,05 x 149,1 cm (XXL) = 5 lames/boîte = 1,79 m²/boîte 32,38 x 60,1 cm = 9 dalles/boîte = 1,75 m²/boîte 49,05 x 99,1 cm = 3 dalles/boîte = 1,46 m²/boîte	
Système de clic		Clic (à clipser)	
Garantie commerciale		20 ans	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Épaisseur totale	FN ISO 24346	4,50 mm	
Épaisseur de couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	
Teneur en agent liant de la couche d'usure	ISO 10582	Type I	
Dimension - longueur	EN ISO 24342	121,1/149,1/60,1/99,1 cm	
Dimension - largeur	EN ISO 24342	19,05/24,05/32,38/49,05 cm	
Traitement de surface (PUR)		Extreme®	
Bords biseautés		Oui	
Poids total	ISO 29997-EN430	8 kg/m²	
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Incurvation à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Réaction au feu	EN 13501-1	≤ 2 mm B _{fi} -s1 sur support béton	
Usure résiduelle	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm	
Pied de meuble	FN 424	≤ 0,10 mm pas de changement	
Chaise à roulettes	ISO 4918 - EN 425	pas de changement	
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	Al w = 3 dB	
Résistance thermique	FN ISO 10456	0.04 m ² K/W	
Solidité lumière	EN ISO 105-B02 (méthode 3a)	≥ 6	
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Très honne	
Anti-dérapant	DIN 51130/FN 13893	R9/R10 (en fonction du grainage)/µ ≥ 0,30	
Propriétés électriques	EN 1815/EN 1081	<2 kV sur béton/> 10° Ohm	
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50 N/50 mm	
Chauffage au sol	211100 21010	Compatible - 27 °C max.	
		2. 2	
ENVIRONNEMENT			
Test AgBB des COVT de 28 jours		$\leq 10 \mu \text{g/m}^3$	
Recyclable		100 %	
Plastifiant		Technologie sans phtalates	























¹ Chiffres 2015. ² À l'exception du contenu recyclé. STARFLOOR CLICK 55 35



VOTRE MAISON MÉRITE LE MEILLEUR



Tarkett est un leader mondial en solutions de revêtements de sol offrant une valeur durable à ses clients. Notre modèle commercial équilibré s'appuie sur une organisation décentralisée et un engagement partagé en faveur du développement durable, de l'éthique et de l'excellence.

Nous offrons à nos clients l'un des portefeuilles de produits les plus larges du secteur des revêtements de sol et des surfaces sportives, en proposant des solutions intégrées et coordonnées à nos utilisateurs finaux professionnels et résidentiels, aux quatre coins du monde.

Nos 34 sites industriels, 12 500 employés et nos activités dans plus de 100 pays nous permettent d'avoir un contact privilégié avec nos clients et nos fournisseurs à travers le monde. Partout dans le monde, nous favorisons l'excellence opérationnelle, l'engagement envers nos valeurs et l'innovation, tout en donnant les moyens à nos équipes locales de fabriquer et de concevoir des produits et des services qui répondent aux tendances et aux besoins des clients locaux.

Tarkett s'engage également à protéger notre planète et à assurer une qualité de vie durable à toutes les populations, tout en relevant les défis de notre société, comme l'urbanisation, le vieillissement de la population et la diminution des ressources. Nous espérons contribuer au bien-être des gens et au développement d'une économie circulaire grâce aux principes Cradle to Cradle®, en partenariat avec des intervenants externes.

Plus d'infos sur : www.tarkett.fr

R: 6920356862 / FR TI: 6920356864

Suivez-nous!@tarkett.france







INFORMATION

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons Terrasse Bellini - Tour initiale - TSA 94200 - 92219 Paris La Défense Cedex Tél.: 01 41 20 42 49 - Fax: 01 41 20 47 00 - e-mail: infodoc@tarkett.com

