

iD Inspiration 55-70^{PLUS}

LAMES ET DALLES VINYLE DECORATIVES

Sublimer
les textures
avec PLUS



iD Inspiration 55-70^{PLUS}

Dans le commerce, l'hôtellerie et les espaces de travail, il est essentiel de créer des espaces chaleureux et accueillants qui permettent de construire une image de marque et garantir une expérience client réussie. ID Inspiration 55-70 innove en apportant de nouvelles couleurs et formats. Avec PLUS, ajoutez une nouvelle dimension au revêtement de sol en l'amplifiant avec des aspects et textures au plus proche de la réalité.

ID inspiration 55-70^{PLUS} est parfaitement adapté aux environnements commerciaux exposés à des trafics modérés à intenses.

Alpine Oak Grey- 24303059

iD Inspiration 55-70^{PLUS}

La gamme iD Inspiration 55-70 évolue avec de nouveaux décors qui apporteront plus de profondeur et de réalisme. 4 motifs et 22 couleurs ont été développés avec la technologie de grainage au registre. Cette nouvelle technologie consiste à incruster des reliefs sur les lames et dalles tout en reproduisant les essences naturelles du bois et de la pierre. Au reflet de la lumière, le grainage ou motif offrira un aspect de surface unique à votre revêtement.

9 FORMATS

- 16,66 x 100 cm
- 12,5 x 122 cm
- 20 x 122 cm
- 25 x 122 cm
- 25 x 150 cm
- 25 x 50 cm
- 50 x 50 cm
- 50 x 100 cm
- 100 x 100 cm

UNE COLLECTION 100% PERSONNALISABLE

- iD Inspiration 55-70^{PLUS} offre une multitude de combinaisons possibles : choisissez et mixez les formats, décors, grainages et nombre de chanfreins pour obtenir un rendu unique ! Toutes les caractéristiques du produit sont personnalisables.

DES CHANFREINS AMELIORES

Un nouveau processus de coupe permet de réaliser un chanfrein encore plus net et réaliste.

UNE PERFORMANCE DANS LA DUREE

- Très résistant à l'usure et aux déchirures pour les zones commerciales les plus exigeantes.
- Garantie 10 ans en utilisation commerciale et 15 ans en résidentielle.

LES ACCESSOIRES

- iD Inspiration ^{PLUS} propose une gamme d'accessoires complète assurant une facilité de mise en oeuvre et une finition parfaite.
- Mise en œuvre rapide et facile pour une solution durable dans le temps.

UNE SOLUTION DURABLE



Contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur avec un taux de COVT (Composés Organiques Volatils Totaux) < 10µg/m³ après 28 jours soit 10 fois inférieur à l'exigence du niveau A+ de l'étiquetage sanitaire.



Contient 32% de matière recyclée et est 100% recyclable.



Sans Phtalate.



Bénéficie d'une grande expertise industrielle - Fabriquée en Europe.



Lime Oak Natural - 24331051

Lime Oak

Ce chêne classique répondra à toutes les demandes.

Cette collection harmonieuse aux 9 couleurs allant du clair au foncé, permet de mixer et d'associer des produits au sein d'une même gamme. En combinant les différentes couleurs, vous serez en mesure de créer des combinaisons au toucher et au rendu sophistiqué.



Beige
iD 55: 24331050 20 x 122
iD 70: 24301050
 Plinthe : 26640763 LRV: 42.51%



White
iD 55: 24331048 20 x 122
iD 70: 24301048
 Plinthe : 26640761 LRV: 50.74%



Light Beige
iD 55: 24331049 20 x 122
iD 70: 24301049
 Plinthe : 26640762 LRV: 48.41%



Natural
iD 55: 24331051 20 x 122
iD 70: 24301051
 Plinthe : 26640764 LRV: 35.85%



Grey
iD 55: 24331052 20 x 122
iD 70: 24301052
 Plinthe : 26640765 LRV: 31.90%



Grege
iD 55: 24331053 20 x 122
iD 70: 24301053
 Plinthe : 26640766 LRV: 27.00%




Dark Grey
iD 55: 24331054 20 x 122
iD 70: 24301054
 Plinthe : 26640767 LRV: 18.97%



Brown
iD 55: 24331055 20 x 122
iD 70: 24301055
 Plinthe : 26640768 LRV: 14.61%



Black
iD 55: 24331056 20 x 122
iD 70: 24301056
 Plinthe : 26640769 LRV: 8.25%

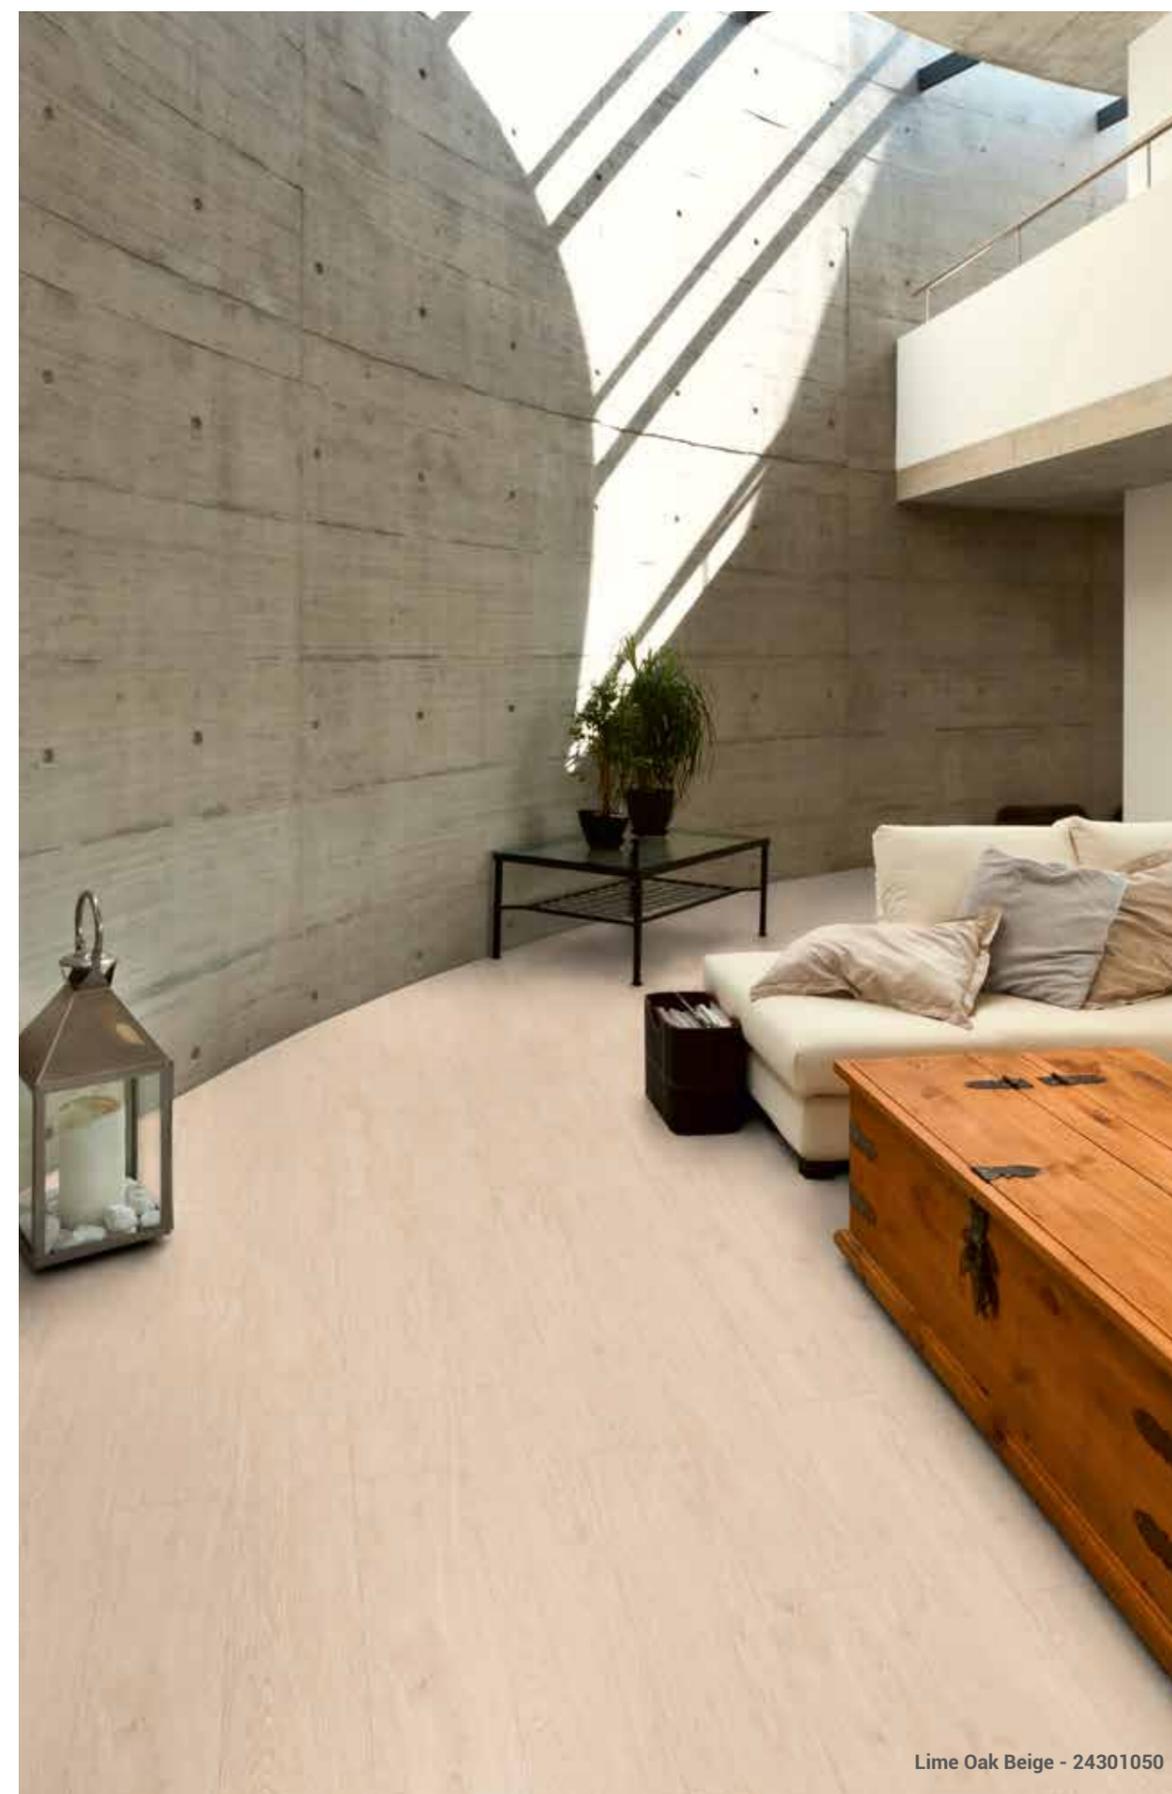

Lime Oak Beige - 24301050

Alpine Oak

Inspiré des bois anciens et teintés, ce bois franc apportera de l'authenticité à des ambiances industrielles ou rustiques. Son coloris naturel ainsi que ses quatre teintes sombres et profondes agrémentent parfaitement les reliefs incrustés sur ces produits.



Black

iD 55: 24333060
iD 70: 24303060
Plinthe : 26640773

25 x 150
LRV: 7.71%



Natural

iD 55: 24333057
iD 70: 24303057
Plinthe : 26640770 LRV: 28.32%

25 x 150



Brown

iD 55: 24333058
iD 70: 24303058
Plinthe : 26640771 LRV: 10.13%

25 x 150



Grey

iD 55: 24333059
iD 70: 24303059
Plinthe : 26640772 LRV: 22.39%

25 x 150



White

iD 55: 24333061
iD 70: 24303061
Plinthe : 26640774 LRV: 45.76%

25 x 150



Alpine Oak Black - 24303060

Legacy Pine

Le design Legacy Pine met en avant les essences naturelles de bois en 4 teintes spécialement sélectionnées pour s'associer avec ces magnifiques designs. Ce produit comporte quelques marques d'usures qui donnent aspect artisanal.



Medium Grey
iD 55: 24331155 20 x 122
iD 70: 24301155
Plinthe : 26640776 LRV: 33.02%



Light Grey
iD 55: 24331154 20 x 122
iD 70: 24301154
Plinthe : 26640775 LRV: 44.31%



Dark Grey
iD 55: 24331156 20 x 122
iD 70: 24301156
Plinthe : 26640777 LRV: 12.24%



Brown
iD 55: 24331157 20 x 122
iD 70: 24301157
Plinthe : 26640778 LRV: 11.97%



Rough Concrete

Rough concrete est neutre mais aussi vivifiant. Le grainage au registre sublime les designs aux coloris coordonnés, et offre une atmosphère contemporaine et rafraichissante.



White
iD 55: 24338158
iD 70: 24308158
 Plinthe : 26640779
 50 x 100
 LRV: 43.67%



Grey
iD 55: 24338159
iD 70: 24308159
 Plinthe : 26640780
 50 x 100
 LRV: 34.27%



Dark Grey
iD 55: 24338160
iD 70: 24308160
 Plinthe : 26640781
 50 x 100
 LRV: 22.19%



Black
iD 55: 24338161
iD 70: 24308161
 Plinthe : 26640782
 50 x 100
 LRV: 7.77%



Rough Concrete White - 24308158

Prenez soin des personnes et de la planète

Chez Tarkett, nous nous attachons à satisfaire à la fois nos clients professionnels et les utilisateurs en créant des espaces de vie sains, esthétiques et durables. En collaboration avec nos partenaires industriels, nous mettons toute notre réflexion et tous nos efforts au service de la création d'un impact positif sur les personnes et la planète.



Concevoir pour la vie

Nous concevons nos solutions de revêtement de sol pour la vie, contribuant ainsi au bien-être et à la santé des hommes et des femmes, mais aussi à la préservation des ressources naturelles.

iD Inspiration 55-70^{PLUS} a été développé afin de garantir :
Une bonne qualité de l'air intérieur

Good indoor air quality

Grâce à de faibles niveaux de composants organiques volatils (COV) – COV ≤ 10 µg/m³, conformément à la norme européenne EN-ISO 16000.

Des espaces sains grâce à un produit 100 % sans phtalate

Nous recherchons de manière proactive des alternatives aux phtalates dans la mesure où ils font l'objet d'un débat quant à leur impact potentiel sur la santé humaine. Depuis 2010, nous développons l'utilisation d'une technologie de plastifiants sans phtalate pour nos sols en vinyle, autorisée pour la fabrication de boîtes alimentaires et de jouets destinés aux jeunes enfants.



Nous nous engageons à faire Bien, ensemble.



Boucler la boucle

Nous nous efforçons de boucler la boucle, en participant activement au développement d'une économie circulaire, au sein de laquelle les ressources sont gérées, recyclées et réutilisées de manière responsable.




S'engager pour la collaboration

Nous cherchons à stimuler la collaboration avec nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires industriels car nous croyons en une approche collaborative des défis globaux.

Accessoires


PLINTHES



Plinthe PVC decorative

Plinthe PVC renforcée avec un film décoratif et un traitement de surface PUR parfaitement coordonnées avec tous les designs.
📦 Conditionnement : 10 pièces de 2,02 ml


ACCESSIBILITE

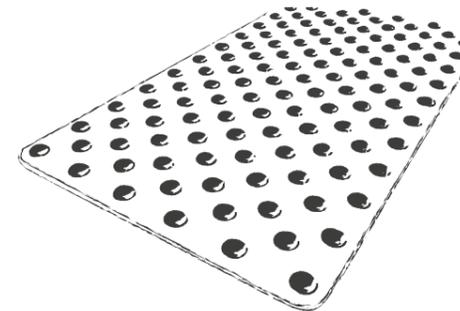

Clous podotactiles

- Clous podotactiles prêts à poser, à fixer simplement sur le revêtement, adapté pour un trafic intense.
- Faciles d'installation, efficaces et fiables.
- Gris 1440 551
- Noir 1440 552
- 📦 Format 5 mm x 22,5mm x 42 mm (kit de 33 clous/ 8 kits par boîte)

SOUS-COUCHE

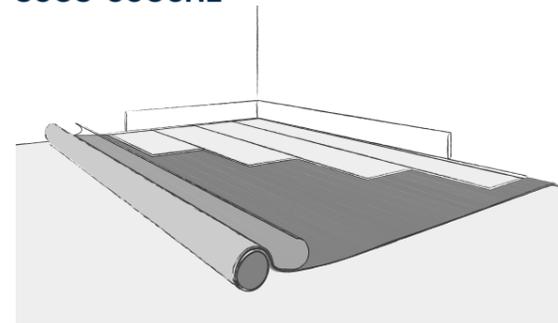

Tarkomfort Self-Adhesive

- Isolation acoustique haute performance : réduction du bruit d'impact et du bruit dans les pièces attenantes
- Installation facile et rapide
- Solution environnementale (90% de matières premières naturelles)
- Black 24992 040

Produits et accessoires

DESIGN	Couleur	Glissance	Réflexion lumineuse	Plinthes
LIME OAK	WHITE	R10	50,74%	26640761
	LIGHT BEIGE	R10	48,42%	26640762
	BEIGE	R10	42,51%	26640763
	NATURAL	R10	35,85%	26640764
	GREY	R10	31,90%	26640765
	GREGE	R10	27,00%	26640766
	DARK GREY	R10	18,97%	26640767
	BROWN	R10	14,61%	26640768
ALPINE OAK	BLACK	R10	8,25%	26640769
	NATURAL	R10	28,32%	26640770
	BROWN	R10	10,13%	26640771
	GREY	R10	22,39%	26640772
	BLACK	R10	7,71%	26640773
LEGACY PINE	WHITE	R10	45,76%	26640774
	LIGHT GREY	R10	44,31%	26640775
	MEDIUM GREY	R10	33,02%	26640776
	DARK GREY	R10	12,24%	26640777
ROUGH CONCRETE	BROWN	R10	11,97%	26640778
	WHITE	R9	43,67%	26640779
	GREY	R9	34,27%	26640780
	DARK GREY	R9	22,19%	26640781
	BLACK	R9	7,77%	26640782

Données techniques

DONNEES TECHNIQUES	NORMES	iD Inspiration 55 ^{PLUS}	iD Inspiration 70 ^{PLUS}
Classification	NF EN ISO 10582	Sols PVC Hétérogènes Compacts	
	NF EN ISO 10874	Résidentiel : 23 Commercial : 33 Industriel : 42	Résidentiel : 23 Commercial : 34 Industriel : 43

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	2,5	
Couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	0,55	0,70
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	
Poids total (kg/m ²)	NF EN ISO 23997	4	
Largeur x longueur (cm)	NF EN ISO 24342 Lames	16,66 x 100 cm, 22 lames/box = 3,67 m ² 12,5 x 122 cm, 24 lames/box = 3,66 m ² 20 x 122 cm, 15 lames/box = 3,66 m ² 25 x 122 cm, 12 lames/box = 3,66 m ² 25 x 150 cm, 10 lames/box = 3,75 m ² 50 x 100 cm, 7 lames/box = 3,50 m ²	
	NF EN ISO 24342 Dalles	25 x 50 cm, 30 dalles/box = 3,75 m ² 50 x 50 cm, 15 dalles/box = 3,75 m ² 50 x 100 cm, 7 dalles/box = 3,50 m ² 100 x 100 cm, 3 dalles/box = 3 m ²	
Chanfreins		Oui - 4 chanfreins	
Traitement de surface		Oui - TopClean XP™	

PERFORMANCES

Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,05 mm
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _n -s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m ² K/W - (apte au sol chauffant, max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	≤ 2,0 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30
Efficacité acoustique	NF EN ISO 717-2	ΔLw 2 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (L _{n,e,w} < 85 dB)
Glissance	DIN 51130	R9 / R10 selon grainage au registre
Test du pied de meuble	NF EN 424	Pas de dommage
Test de la chaise à roulettes	NF ISO 4918 - EN 425	Pas de dommage
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 2 mm
Stabilité dimensionnelle	NF EN ISO 23999	NF EN ISO 23999
Solidité lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	NF EN ISO 26987
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 μg/m ³

DOMAINES D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahiers CSTB 3782 (10/17)


MISE EN ŒUVRE

La mise en oeuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 pour les supports neufs et du cahier 3635 du CSTB pour les sols existants. Le support doit être plan, propre, sain, sec et lisse. Le revêtement doit être acclimaté dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24H avant. La température du support et de l'atmosphère doit être ≥ 12°C. Mélange préalable des dalles et/ou lames pour les répartir. Pose en bord à bord à joint vif. Respecter le sens des poses pour les dalles carrées. La pose terminée, prévoir un second marouflage à l'aide d'un marouffeur à rouleaux. Pour plus de précisions, reportez-vous au guide de pose sur le site internet Tarkett France.

ENTRETIEN

Le traitement TopClean XP™ réalisé en fabrication facilite l'élimination des tâches, limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre et ne nécessite pas l'application d'une émulsion. Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement. Évitez les piétements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 10/20)





Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e.mail : infodoc@tarkett.com

En raison de l'évolution des standard, les caractéristiques indiquées dans les textes et images de ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modifications.
Design: Agence Gecko / Photo: Getty images

