

PANELE
I PŁYTKI
WINYLOWE

STARFLOOR
CLICK 55

STARFLOOR
CLICK 30

STARFLOOR
VINTAGE, CERAMIC,
TREND, CLASSIQUE

┌ **3 SPOSOBY** na szybką i piękną
zmianę aranżacji wnętrza

Zmień wnętrze swojego mieszkania w jedno popołudnie



Teraz to możliwe!

Szeroki wybór paneli i płytek LVT pozwala Ci na stworzenie zupełnie unikalnych wzorów na podłodze. Podłogi modularne Tarkett to rozwiązanie, które łączy kreatywność oraz łatwość instalacji i pielęgnacji.

Komfort

Panele i płytki winylowe Tarkett zapewniają komfort pod stopami, gwarantując jednocześnie ciepłą atmosferę w domu czy mieszkaniu. Są łatwe w pielęgnacji: wystarczy Ci odkurzacz i mop. Nie bez znaczenia są też właściwości akustyczne produktu, ponieważ wiemy jak ważny jest dla Ciebie spokój i relaks.

Design

Panele i płytki winylowe Tarkett to szeroka gama modnych wzorów, dobranych przez naszych projektantów, tak aby komponowały się z każdym rodzajem aranżacji wnętrza. Wybierać możesz spośród pięknych i klasycznych dekorów imitujących drewno lub kamień oraz bardziej wyszukanych wzorów, stworzonych z myślą o Twojej potrzebie kreatywności.

Poznaj podłogi nowej generacji

PRODUKTY MODULARNE SYSTEMY WINYLOWE

Starfloor Click 55	4
Starfloor Click 30	10
Starfloor	16


PORADY PODŁOGI NOWEJ GENERACJI

Łatwy montaż	28
Łatwa pielęgnacja	28
Akcesoria	29

STARFLOOR CLICK 55

- Bardzo odporne i stabilne.
- Łatwe w montażu panele i płytki, które możesz użytkować natychmiast po ich zainstalowaniu.
- Można je montować na minimalnie przygotowanym podłożu i na istniejącej już podłodze.
- Produkcja bezftalanowa i znikoma emisja lotnych związków organicznych (VOC).

Starfloor Click 55 jest bardzo odpornym i łatwym w montażu rozwiązaniem podłogowym. Jest dostosowane w szczególności do miejsc o dużym natężeniu ruchu i objęte 20-letnią gwarancją w przypadku obiektów mieszkaniowych.

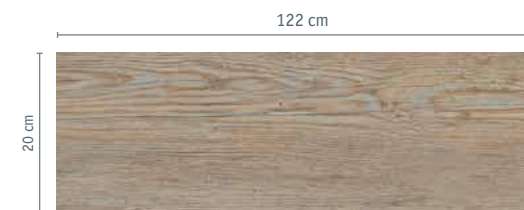

BRUSHED PINE GREY
35950014



ENGLISH OAK LIGHT BEIGE
35950028



BRUSHED PINE NATURAL
35950015



ENGLISH OAK GREY BEIGE
35950029



BRUSHED PINE WHITE
35950016



MODERN OAK WHITE
35950144



ENGLISH OAK BEIGE
35950024



MODERN OAK BEIGE
35950145




ENGLISH OAK NATURAL
35950027



MODERN OAK CLASSICAL
35950146



* z wyjątkiem produktów zawierających materiały recyklingowe

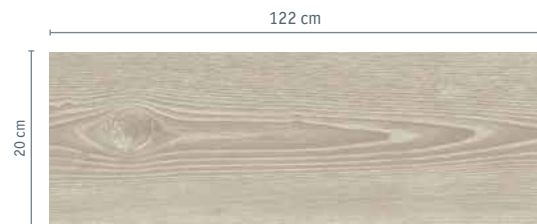

SCANDINAVIAN OAK LIGHT BEIGE
35950100



SCANDINAVIAN OAK MEDIUM BEIGE
35950101



SCANDINAVIAN OAK DARK BEIGE
35950102



SCANDINAVIAN OAK LIGHT GREY
35950103



SCANDINAVIAN OAK MEDIUM GREY
35950104




SCANDINAVIAN OAK DARK GREY
35950105



RUSTIC OAK STONE BROWN
35950121



WHITE OAK BLACK
35950153

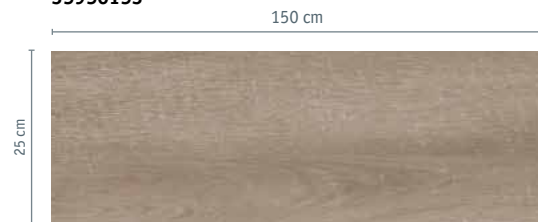

ANTIK OAK LIGHT GREY
35951006



ANTIK OAK ANTHRACITE
35951007



ANTIK OAK MIDDLE GREY
35951008




ANTIK OAK WHITE
35951133



CONTEMPORARY OAK NATURAL
35951111




CONTEMPORARY OAK BROWN
35951112

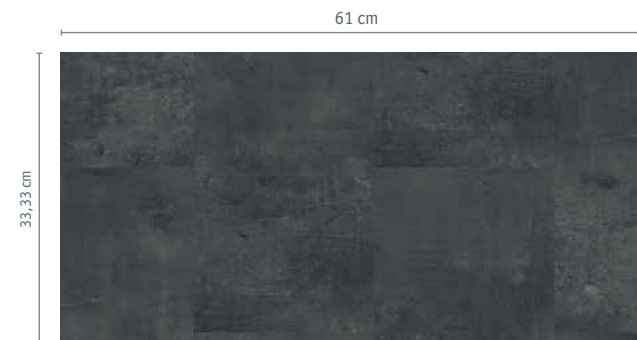

VINTAGE ZINC BLACK
35952094



COMPOSITE COOL GREY
35952073

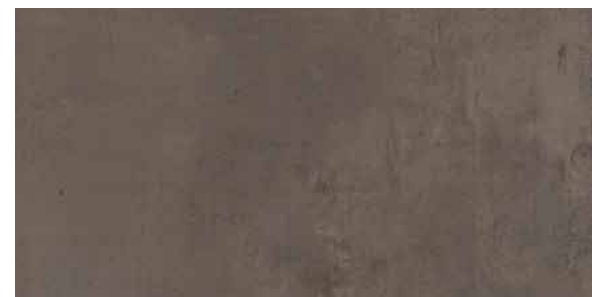

VINTAGE ZINC RUST
35952095



COMPOSITE BLACK
35952074



VINTAGE ZINC SILVER
35952096






STARFLOOR CLICK 30

- Bardzo odporne i stabilne.
- Łatwe w montażu panele i płytki, które możesz użytkować natychmiast po ich zainstalowaniu.
- Niewielkie przygotowanie podłoża i bez uszkodzeń dla istniejącej podłogi.

Bardzo szerokie i długie panele dla wnętrza urządzonego zgodnie z najnowszymi trendami.

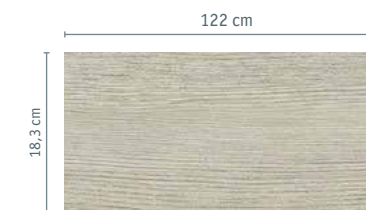

SCANDINAVE WOOD BEIGE
35998012 (5450158663858)



SCANDINAVE WOOD WHITE
35998013 (5450158663865)



COLORED PINE BLUE
35998001 (5450158519933)



CERUSED OAK BEIGE
35998005 (5450158519391)



SOFT OAK NATURAL
35998011 (5450158519513)



COLORED PINE GREY
35998002 (5450158519957)



CERUSED OAK BROWN
35998006 (5450158519414)



TEAK NATURAL
35998009 (5450158519476)



WASHED PINE SNOW
35998003 (5450158519353)



SMOKED OAK LIGHT GREY
35998007 (5450158519438)



BEECH NATURAL
35998010 (5450158519490)



WASHED PINE BLUE
35998004 (5450158519377)



SMOKED OAK DARK GREY
35998008 (5450158519452)



Colored Pine Blue





Scratched Metal Grey

STARFLOOR CLICK 30

- Bardzo odporne i stabilne.
- Łatwe w montażu panele i płytki, które możesz użytkować natychmiast po ich zainstalowaniu.
- Niewielkie przygotowanie podłoża i bez uszkodzeń dla istniejącej podłogi.

Unikatowe formaty płytek, idealne do pomieszczeń remontowanych.




RETRO BLACK WHITE
36001001 (5450158663872)



RETRO ORANGE BLUE
36001003 (5450158663896)



RETRO INDIGO
36001002 (5450158663889)

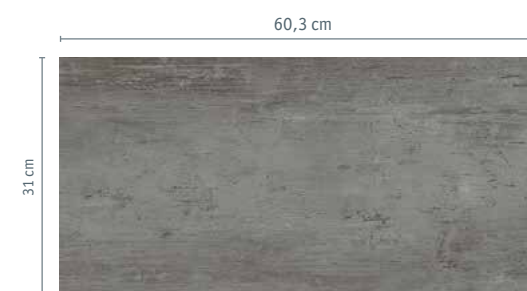

SCRATCHED METAL GREY
35994004 (5450158660369)



Smoked Oak light grey



Informacje techniczne

Starfloor Click 55

Starfloor Click 30

	PANELE	PŁYTKI	PANELE	PŁYTKI
EN ISO 10874 Klasa użytkowa do zastosowań mieszkalnych				
EN ISO 10874 Klasa użytkowa do zastosowań komercyjnych				
CECHY PRODUKTU				
EN ISO 24342 Format	19,05 x 121,1 cm 24,05 x 149,1 cm*	32,38 x 60,1 cm**	18,3 x 122 cm	31 x 60,05 cm 31 x 60,3 cm
Fazowanie	4-stronne		4-stronna mini faza	
System montażu	click			
Gwarancja	20 lat dla obiektów mieszkaniowych		15 lat dla obiektów mieszkaniowych	
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE				
EN ISO 24346 Grubość	ca. 4,50 mm		ca. 4,00 mm	
EN ISO 24340 Warstwa użytkowa	ca. 0,55 mm		ca. 0,30 mm	
EN ISO 23997 Waga (kg/m²)	ca. 8		ca. 7,400	
EN ISO 24343-1 Odporność na odkształcenie statyczne	≤ 0,10 mm		≤ 0,08 mm	
EN 13501-1 Ognioodporność	B _s -S1			
EN ISO 717/2 Redukcja dźwięków	ca. 3 dB			
ISO 4918 Odporność na kółka krzesel	TAK			
DIN 51130 Antypoślizgowość	R9/R10 zależnie od struktury powierzchni		R10	R9
EN ISO 10456 Odporność termiczna Ogrzewanie podłogowe	0,04 m² K/W Odpowiedni max > 27°C		0,03 m² K/W Odpowiedni max > 27°C	
Informacje logistyczne	1,61 / 1,79* / 1,75**m²/op.		2.009m2/op.	



EN 14041



23



33



B_{s1}-S1



EN ISO 10582

Starfloor Click 55

EN ISO 10582

Starfloor Click 30



No. 0107-0050-04P-2016-04
<http://www.bureau-brother.com>
Manufactured by Tarkett
Polska Sp. z o.o.
Ośrodek w Jastku - ul. Międzywiecie 10B
PL-18-200 Jastka - Poland



TARKETT
BALANCED
CHOICE



100 %
Recyclable



Technologia
BEZTALANOWA



Lepsza Jakość
Powierzchni
w Pomieszczeniach



TARKETT
Extreme
Protection



20
GARANTEE



15
GARANTEE



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

Chociaż dołożono wszelkich starań, przedstawione tu dane mogą być niespójne i podlegać zmianom pod względem technicznym. Starając się stale ulepszać swoje rozwiązania podłogowe, firma Tarkett zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym czasie specyfikacji technicznych, kolorów i materiałów bez uprzedniego powiadomienia.

Akcesoria dodatkowe

STARFLOOR CLICK 55		Listwa dekoracyjna
Antik Oak	Light Grey	26640261
Antik Oak	Anthracite	26640262
Antik Oak	Middle Grey	26640263
Antik Oak	White	26640382
Brushed Pine	Grey	26640614
Brushed Pine	Natural	26640265
Brushed Pine	White	26640266
Composite	Cool Grey	26640317
Composite	Black	26640318
Contemporary Oak	Natural	26640348
Contemporary Oak	Brown	26640349
English Oak	Beige	26640624
English Oak	Natural	26640627
English Oak	Light Beige	26640267
English Oak	Grey Beige	26640268
Modern Oak	White	26640394
Modern Oak	Beige	26640395
Modern Oak	Classical	26640396
Scandinavian Oak	Light Beige	26640333
Scandinavian Oak	Medium Beige	26640334
Scandinavian Oak	Dark Beige	26640335
Scandinavian Oak	Light Grey	26640336
Scandinavian Oak	Medium Grey	26640337
Scandinavian Oak	Dark Grey	26640338
Vintage Zinc	Black	26640287
Vintage Zinc	Rust	26640288
Vintage Zinc	Silver	26640289
White Oak	Black	26640404

STARFLOOR CLICK 30		Listwa dekoracyjna
Scandinave Wood	Beige	26640234
Scandinave Wood	White	26640235
Colored Pine	Grey	26640201
Colored Pine	Blue	26640200
Cerused Oak	Beige	26640207
Cerused Oak	Brown	26640208
Washed Pine	Snow	26640202
Washed Pine	Blue	26640203
Smoked Oak	Light Grey	26640210
Smoked Oak	Dark Grey	26640211
Soft Oak	Natural	26640215
Beech	Natural	26640214
Teak	Natural	26640213
Retro	Black White	26640230
Retro	Indigo	26640229
Retro	Orange Blue	26640231
Scratched Metal	Grey	26640228

White Oak black

14 ROZWIĄZANIA DLA DOMU

ROZWIĄZANIA DLA DOMU 15

STARFLOOR VINTAGE

- Bardzo odporne na plamy i zarysowania.
- Łatwe w montażu rozwiązanie.
- Zapewniają komfort użytkowania i komfort akustyczny.

Podłogi Starfloor Vintage to wzornictwo oparte na podkreśleniu piękna upływającego czasu. Dzięki temu przywołują przeszłość i przypominają rękodzieło. Ich ziarnista powłoka zwiększa wrażenie autentyczności tekstury.



WASHED PINE WHITE
5925035 (5450158468620)



SMOKED OAK LIGHT GREY
5925004 (5450158379087)



WASHED PINE GREY
5925036 (5450158468637)



SMOKED OAK DARK GREY
5925003 (5450158379070)



SMOKED OAK BLACK
5925000 (5450158379032)

Worn Pine White








STARFLOOR TREND

- Bardzo odporne na plamy i zarysowania.
- Łatwe w montażu rozwiązanie.
- Zapewniają komfort użytkowania i komfort akustyczny.

Podłoga Starfloor wprowadza do wnętrza harmonijną lub kontrastującą atmosferę, zapewniając wyszukany i wyrafinowany efekt.

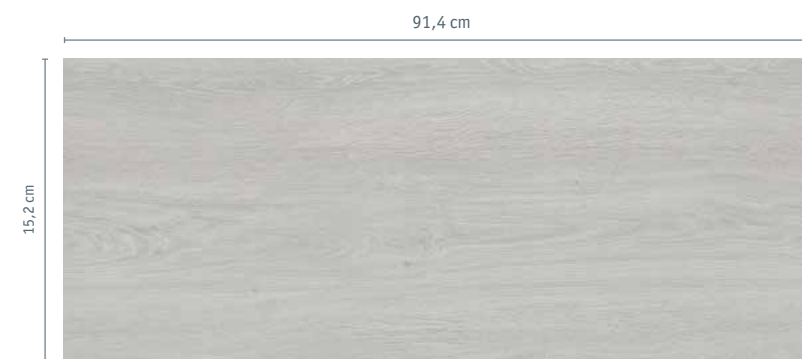


MODERN OAK CREAM
5925041 (5450158468682)



MODERN OAK LIGHT BROWN
5425042 (5450158468699)

Modern Oak Beige

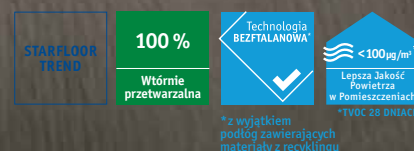


*z wyjątkiem podłóg zawierających materiały z recyklingu

**TWC 20 UNIACHI

STARFLOOR CLASSIQUE

- Bardzo odporne na plamy i zarysowania.
- Łatwe w montażu rozwiązanie.
- Zapewniają komfort użytkowania i komfort akustyczny.

Panele Starfloor Classique to rozwiązanie dla osób szukających uniwersalnych wzorów, pasujących do każdego wnętrza.

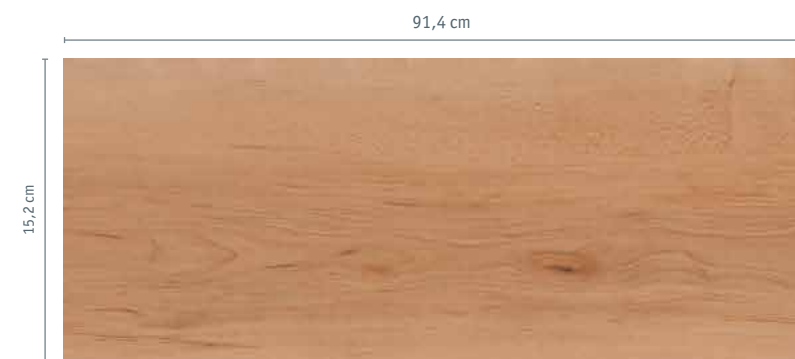

BEECH NATURAL
5925019 (5450158379346)



ERABLE NATURAL
5925016 (5450158379315)


Erable Natural




STARFLOOR CERAMIC

- Bardzo odporne na plamy i zarysowania.
- Łatwe w montażu rozwiązanie.
- Zapewniają komfort użytkowania i komfort akustyczny.

Starfloor Ceramic odkrywa świat minerałów dzięki subtelności matowych wykończeń i nowoczesnego wzornictwa, od surowego i porowatego kamienia, aż po gładki beton. Rozmiar samoprzylepnych płytek sprawia, że efekt jest bardziej widoczny, a wygląd wnętrza można z łatwością zmienić mniejszym kosztem.

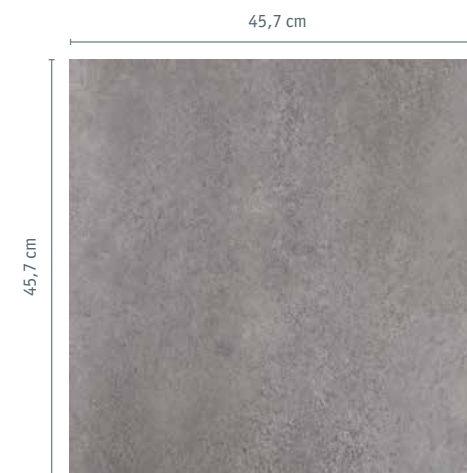

VENEZIA GREY
5926001 (5450158379421)

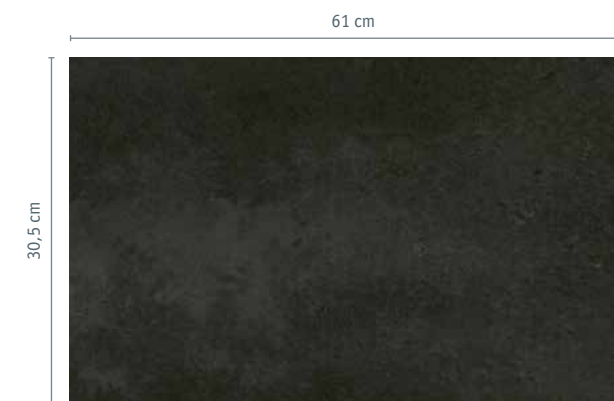

VENEZIA BLACK
5927000 (5450158450342)

Venezia Gris



Informacje techniczne

	Starfloor VINTAGE	Starfloor TREND	Starfloor CLASSIQUE	Starfloor CERAMIC
EN ISO 10874 Klasa użytkowa do zastosowań mieszkalnych				
CECHY PRODUKTU				
EN ISO 24342 Format	15,2 x 91,4 cm 45,7 x 45,7 cm*	15,2 x 91,4 cm	15,2 x 91,4 cm	45,7 x 45,7 cm 30,5 x 61 cm**
Gwarancja	10 lat dla obiektów mieszkaniowych			
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE				
EN ISO 24346 Grubość	ca. 2,00 mm			
EN ISO 24340 Warstwa użytkowa	ca. 0,20 mm			
EN ISO 23997 Waga (kg/m²)	ca. 3,590 ca. 3,870	ca. 3,590	ca. 3,590	ca. 3,870
EN ISO 24343-1 Odporność na odkształcenie statyczne	≤ 0,10 mm			
EN 13501-1 Ognioodporność	B _f -S1			
EN ISO 717/2 Redukcja dźwięków uderzeń	ΔL _w = 2 dB			
ISO 4918 Odporność na kółka krzesła	TAK			
DIN 51130 Antypoślizgowość	R9			
EN ISO 10456 Odporność termiczna Ogrzewania podłogowe	0,02 m² K/W max>27° C			
EN ISO 23999 Stabilność wymiarów	≤ 0,25 %			
ISO 105/B02 Trwałość kolorów	≥ 6			
EN 1815 Właściwości elektrostatyczne	≤ 2Kv			
EN 660-2 Klasa ścieralności	T			
Przetwarzalny	TAK			
Informacje logistyczne	15 paneli/op. = 2,08m2 * 10 płytek/op. = 2,08m2		15 paneli/op. = 2,08m2 ** 11 płytek/op. = 2,04m2	



EN 14041



23



33



B_f-s1





EN ISO 10582

Starfloor Click 55

EN ISO 10582

Starfloor Click 30



No. 0197-0000-0001-0001-0001
Mfpr./www.tarkett.com

Manufactured by Tarkett
Polska Sp. z o.o.
Odział w Siedlcu ul. Mickiewicza 108
PL-25-200 Siedlce - Poland

TARKETT

BALANCED CHOICE

100 %

Recyclable

technologia BEZTALANOWA



Lepsza jakość Powierzchni w Pomieszczeniach



*z wyjątkiem podłóg zawierających materiały z recyklingu



*TVOC 28 DNIACH

TARKETT

Extreme Protection

20

Lat

Gwarancji

15

Lat

Gwarancji

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR



A+ A B C

Chociaż dołożono wszelkich starań, przedstawione tu dane mogą być niespójne i podlegać zmianom pod względem technicznym. Starając się stale ulepszać swoje rozwiązania podłogowe, firma Tarkett zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym czasie specyfikacji technicznych, kolorów i materiałów bez uprzedniego powiadomienia.

26 ROZWIĄZANIA DLA DOMU

Extreme Protection
Ulepszona warstwa PUR sprawia, że podłoga staje się 7 razy bardziej odporna niż standardowa podłoga PUR.

Pasujące akcesoria
więcej informacji na stronie 31.

ROZWIĄZANIA DLA DOMU 27

Instalacja paneli modularnych



Montaż podłóg typu Click na zamek



1 Sprawdzić narzędzia



2 Łatwość łączenia paneli




3 Łatwość cięcia




Obejrzyj filmik i sprawdź jak łatwo można zainstalować nasze panele

Montaż podłóg klejonych Starfloor



1 Sprawdzić narzędzia



Położyć pierwszy panel lub pierwszą płytkę, zaczynając od punktu środkowego i kierując się do sąsiedniej ściany.



Wyznaczyć punkt środkowy pomieszczenia, rysując dwie prostopadłe linie na podłożu.



Kontynuować montaż pozostałego materiału podłogowego w ten sposób i upewnić się, że panele lub płytki przylegają do ścian.

www.youtube.com/watch?v=oJjpebAUvoM



Konserwacja

Po zakończeniu montażu umyć podłogę gorącą wodą i neutralnym środkiem czyszczącym, a następnie słucać.

Konserwacja codzienna: zmieść lub odkurzyć podłogę w zależności od potrzeb.

Konserwacja cotygodniowa: użyć mopa lub szmatki z ciepłą wodą i neutralnym środkiem czyszczącym w celu umycia podłogi i utrzymania jej w odpowiednim stanie.



Akcesoria do montażu i wykończenia

Narzędzia i akcesoria wykończeniowe

1. KLEJ TARKOSPRAY - ZRÓB TO SAM

• Łatwy w stosowaniu i bezpieczny

Spryskaj i układaj, nie potrzeba żadnych narzędzi. 80% mniej kleju do tej samej pracy.

• Przyjazny dla środowiska

Mechanizm taki sam, jak w pompach dla astmatyków, wolny od chlorofluorowęglowodoru, niepalny, o niskiej emisji i ograniczonym śladzie węglowym. Jedna puszka na 12 m².



Tarkospray: 1460003

2. DEKORACYJNE LISTWY PRZYPDŁOGOWE DLA KOLEKCJI STARFLOOR VINTAGE, TREND, CERAMIC, CLASSIQUE

• Półelastyczne listwy z PCW z miękkimi krawędziami do dekoracji.

• O gładkiej powierzchni

• Samoprzylepne

• Wymiary: wysokość: 60 mm, długość: 2570 mm, grubość przy dolnej krawędzi: 15 mm

• Cechy unikatowe: łatwy montaż (samoprzylepne)



1461009 - 1461011 - 1461012
1461013

3. DEKORACYJNE LISTWY PRZYPDŁOGOWE

• Bardzo elastyczne listwy z PCW do zaokrąglonych ścian i kolumn, z miękkimi krawędziami.

• Samoprzylepne z obu stron

• Doskonale dopasowane do kolorów podłóg

• Wymiary: wysokość: 60 mm, długość: 2570 mm, grubość przy dolnej krawędzi: 7 mm

• Cechy unikatowe: Idealnie dopasowane pod względem kolorystycznym, bardzo elastyczne, łatwe w instalacji (samoprzylepne).




ISF60
1463007 - 1463002 - 1463003



1. PROGI I PROFILE PRZEJŚCIOWE — OPIS


- Samoprzylepne, aluminiowe profile progowe zapewniają estetyczne przejście pomiędzy materiałami podłogowymi o podobnej grubości (dopuszczalna różnica grubości: 1 mm)
- Wymiary: szerokość: 40 mm, długość: 2700 mm, wysokość: 2 mm.
- Cechy unikatowe: Prosty montaż (samoprzylepne), eleganckie wykończenie



1470008

2. PROFILE DO WYKOŃCZEŃ NOSKÓW SCHODÓW

- Samoprzylepne profile o srebrnym, aluminiowym wykończeniu. Dekoracyjne profile na noski z długimi przednóżkami do schodów i platform, takich jak podesty i podia.
- Wymiary: szerokość: 24,5 mm, wysokość: 20 mm, grubość: 2 mm, długość: 2700 mm
- Posiadają żłobienia
- Antypoślizgowe



1480008



TARKOMFORT PREMIUM

Dla podłóg LVT Click

Wypróbuj rozwiązanie specjalnie zaprojektowane by poprawić akustykę w pomieszczeniu.



Bardzo dobre właściwości akustyczne

- Zawiera materiał opracowany precyzyjnie według technologii stosowanych w przemyśle samochodowym i lotniczym
- Zapewnia bardzo dobre właściwości akustyczne (19dB dla iD Inspiration Click i Starfloor Click)
- Minimalizuje odgłosy dźwięków przenoszonych w pomieszczeniu (do ok. 72dB)



Wysoka odporność na użytkowanie

- Zapewnia większą odporność na użytkowanie w pomieszczeniach dzięki swej gęstości (100kg/m³)
- Poprawia wartość wgniecenia resztkowego (0,18mm dla iD Inspiration Click i Starfloor Click)



Szybki i łatwy montaż

- Minimalna grubość idealnie wpisuje się w potrzeby pomieszczeń poddawanych renowacji
- Ułatwia pracę dzięki szerokości 1 m
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża i właściwości antypoślizgowe
- Podłoga może być użytkowana natychmiast po instalacji nawet w pomieszczeniach o wysokim natężeniu ruchu
- Łatwy do usunięcia

TYP PODKŁADU

- Zastosowania mieszkaniowe i komercyjne o dużym natężeniu ruchu
- Jastyrych, powierzchnie betonowe, posadzki
- Kompatybilna z ogrzewaniem podłogowym

PODŁOGA KOMPATYBILNA

- ✓ Podłoga LVT Click (panele lub płytki)

OPIS

Materiał: polimer lepkosprężysty na bazie poliolefin i EVA, o podwójnej strukturze antypoślizgowej z efektem mikropryzm

Ciężar catkowiły: 100 g na m²

Grubość catkowiły: 1,0 mm

NUMER ARTYKUŁU

Kod artykułu: 24992030 - Czarny

Opakowanie: jedna rolka 15 m x 1 m (15 m²)

Minimalne zamówienie: 1 rolka - usługa cięcia niedostępna

MONTAŻ

- [Instrukcje montażu](#) ➕
- [Przewodnik montażu krok po kroku](#) ➕


DOPASOWANE AKCESORIA

Listwa przypodłogowa LVT:

- Sztynne PCW - większa odporność na uderzenia
- Obróbka PUR - łatwiejsza konserwacja
- Dopasowana powłoka - ładne wykończenie

Kod artykułu: 26640---

Nasi Przedstawiciele

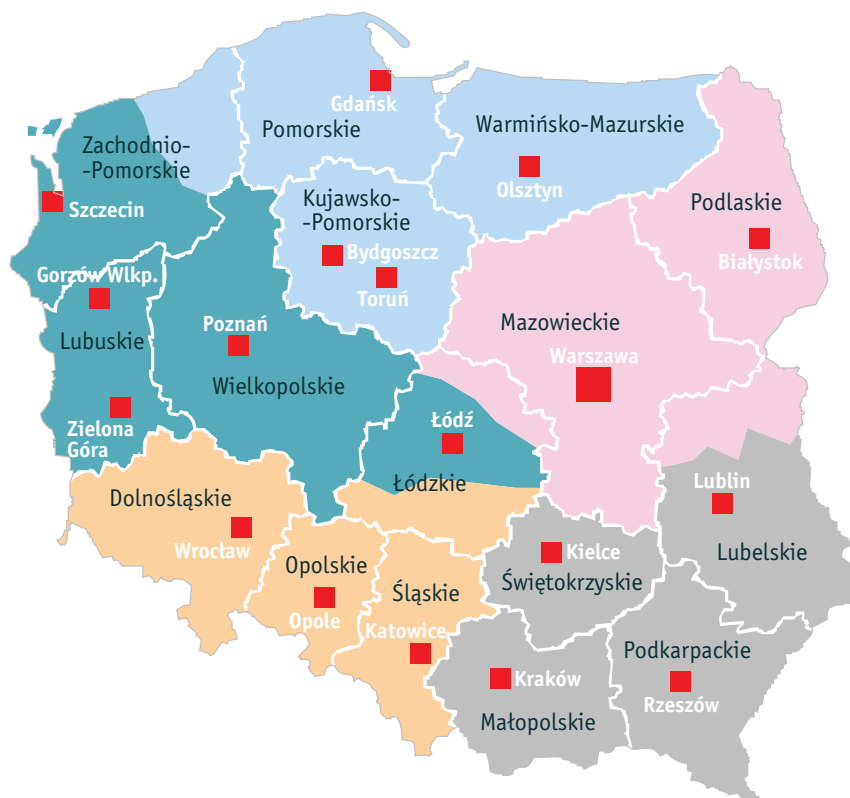

Adrian Bonik

Tel: 601 324 157

e-mail: adrian.bonik@tarkett.com

Wojciech Juszczyk

Tel: 603 599 695

e-mail: wojciech.juszczyk@tarkett.com

Seweryn Rola

Tel: 609 292 120

e-mail: seweryn.rola@tarkett.com

Łukasz Korcz

Tel: 606 787 133

e-mail: lukasz.korcz@tarkett.com

Karol Salamandra

Tel: 603 779 078

e-mail: karol.salamandra@tarkett.com

Tarkett Polska Sp. z o.o.
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
email: info.poland@tarkett.com
www.tarkett.pl