


PAVIMENTO
VINILICO
HETEROGENEO
ANTIDESLIZANTE

SAFETRED

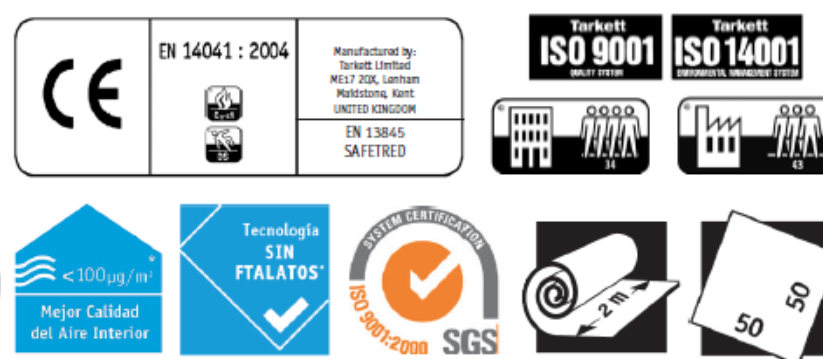

ESPECIFICACIONES		Safetred Spectrum	Safetred Universal	Safetred Universal Plus
Definición	EN 13845	Pavimento Vinílico Heterogéneo Antideslizante		
Certificación CE		SI	SI	SI
Clasificación al uso	EN 685/EN ISO 10874	Comercial : 34 Industrial : 43	Comercial : 34 Industrial : 43	Comercial : 34 Industrial : 43

CARACTERISTICAS GENERALES				
Tratamiento de protección		Safety Clean XP	Safety Clean XP	Safety Clean XP
Espesor total	EN 428	2,0 mm.	2,0 mm.	2,5 mm.
Peso total	EN 430	3.230 Kg/m²	3.230 Kg/m²	3.850 Kg/m²
Presentación	EN 426	Aprox. 20 x 2 m.	Aprox. 20 x 2 m.	Aprox. 15 x 2 m.
	Rollos	Art N°: 3819 _ _ _ 3 Dígitos núm. por color	Art N°: 3820 _ _ _ 3 Dígitos núm. por color	Art N°: 3822 _ _ _ 3 Dígitos núm. por color
	EN 427	50 x 50 cms.	50 x 50 cms.	
	Losetas	16 losetas/caja = 4 m² Art n° 3792 _ _ _ 3 Dígitos núm. por color	16 losetas/caja = 4 m² Art n° 3879 _ _ _ 3 Dígitos núm. por color	

CARACTERISTICAS TECNICAS				
Resistencia a la abrasión	EN 13845 Annex D	< 10%	< 10%	< 10%
Resistencia al punzonamiento estático	ISO 24343-1(EN 433)	< 0,10 mm.	< 0,10 mm.	< 0,10 mm.
Deformación residual				
Resistencia a sillas de ruedas	EN 425	IDONEO	IDONEO	IDONEO
Estabilidad dimensional	EN 434	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorción a ruidos de impacto	EN 717/2	Δ Lw = 6 dB	Δ Lw = 4 dB	7 Lw = 6 dB
Absorción acústica	NF S 31-074 Ln,e,w	74 dB	75 dB	74 dB
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1
Comportamiento electrostático	EN 1815 EN 1081	< 2 kV aprox. + 10 ¹⁰ Ω	< 2 kV aprox. + 10 ¹⁰ Ω	< 2 kV aprox. + 10 ¹⁰ Ω
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10	R10	R11
	EN 13845	Esf	Esf	Esf
	UNE ENV 12633	Clase 2	Clase 2	Clase 3
	BS 7976-2 TRRL Pendulum 4S (Mojado) BS 7976-2 Dureza Superficie (R7)	> 36 > 20 µm	> 36 > 20 µm	> 45 > 20 µm
Calefacción radiante	EN 12524	aprox. 0,01 m² K/W	aprox. 0,01 m² K/W	aprox. 0,01 m² K/W
Resistencia térmica	BS 8203	IDONEO	IDONEO	IDONEO
Resistencia a hongos y bacterias	EN ISO 846	No favorece el crecimiento de bacterias, esporas y hongos		
Emisiones de COV (a 28 días)	EN 15052	100 µg/m³	100 µg/m³	100 µg/m³
Comportamiento productos químicos		Excelente comportamiento a la acción temporal de productos químicos, sales, ácidos no orgánicos, aceites, grasas y desinfectantes (en aceites y grasas, resistentes lim. tiempo)		

Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ª Plta. - 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19
Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ª Plta. - 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19
Dirección Regional Levante, Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8ª B - 46002 Valencia Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90
Dirección Regional Noreste: Pau Vila 22 (Edificio Helion), Plta 3a, Puerta 12 - 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03

3819021715



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Las muestras expuestas pueden presentar pequeñas variaciones de color en función de la tintada. estas informaciones dadas a título informativo, son susceptibles de ser modificadas.