



# GUIDE DE POSE

ID INSPIRATION LOOSE LAY



# GUIDE DE POSE

## ID INSPIRATION LOOSE-LAY

### PRÉAMBULE

Vérifier, avant la préparation, la qualité de la marchandise livrée. Si le revêtement est défectueux, en informer la société Tarkett. Afin de garantir l'uniformité de la couleur et du dessin, la pose doit être réalisée à partir d'un même lot de fabrication.



- Cutter avec lame droite
- Gants anti-coupure
- Mètre ruban
- Règle / Crayon

### SUPPORTS ADMIS

Dallage « terre plein » (Cf. DTU 13.3) Dallage portée (Cf. DTU 21) Plancher collaborant	Cf. NF DTU 53.12 : chape rapportée, ou résine époxy sous avis technique puis primaire et ragréage
Chapes et autre dalles béton	Ponçage, nettoyage, primaire et ragréage si nécessaire
Chape Anhydrite (Sous Avis Technique)	Ponçage, nettoyage, primaire et si nécessaire ragréage
Carrelage non soumis au remontée d'humidité (si moins de 10% détérioré)	Si joints < 5 mm de largeur / < 2mm de profondeur / sans désaffleure, sinon dégraissage, primaire et ragréage
Carrelage soumis au remontée d'humidité (si moins de 10% détérioré)	Dégraissage, résine époxy sous avis technique puis primaire et ragréage
Parquet cloué (Cf. DTU 51.1)	Si ventilé en sous face, primaire et ragréage fibré si nécessaire
Panneaux CTBH/CTBX (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face, primaire, traitement des joints ou ragréage fibré si nécessaire
Panneaux OSB (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face, primaire et ragréage fibré si nécessaire
PVC compact, caoutchouc compact et linoléum compact	Si bon état / pas de décollement / bonne planéité
Ancienne résine de sol ou peinture de sol	Si bon état / pas de décollement / bonne planéité
Dalles vinyle amiantées	Se référer au guide Tarkett "Les solutions de recouvrement des sols amiantés"
Planchers Technique surélevés (à libre accès) en neuf et rénovation (Cf. DTU 57.1)	Dépoussiérage et aspiration

### CONDITIONS PARTICULIÈRES

Plancher à eau basse température (Cf. DTU 65.14) Plancher réversible (Cf. CPT 3164)	Chauffage éteint 48h avant travaux puis remise en chauffe progressive 48h après l'installation.
Plancher Rayonnant Electrique (Cf. CPT 3606)	Exclu en pose non collée
Pièces humides (locaux classés E2)	Admis dans les pièces humides (locaux E2) sauf support à base de bois, chape sulfate de calcium et ancien linoléum compact, surface maxi 10m <sup>2</sup> : , calfatage périphérique et des pénétrations avec du mastic ayant un label snjf F25E.

Proscrit dans les jardins d'hiver et les vérandas.

Après la pose, les variations extrêmes de température dans la pièce doivent être évitées et la température mesurée au-dessus de revêtement de sol doit rester comprise entre 10 et 28°C, au-delà ou en deçà de ces températures, le revêtement devra être collé sur la totalité du local\*.

\*voir tableau des colles recommandées pour LVT disponible sur le site internet Tarkett

Des rideaux, des occultants ou tout autre système adapté sont recommandés pour éviter l'exposition directe du revêtement de sol à l'ensoleillement.


# GUIDE DE POSE

## ID INSPIRATION LOOSE-LAY

### PRÉPARATION DU SUPPORT

#### RÉCEPTION

Le support doit être plan, propre, sain, sec, lisse et solide.  
Se référer au NF DTU 53.12 partie 1-1-1



Sur support bois sans désaffleure, pose direct autorisée  $\leq 3\text{mm}$  sous une règle de 2m et  $\leq 5\text{mm}$  sous règle de 2m si enduit de sol, au-delà de ces tolérances non conforme



### MISE EN ŒUVRE

Possibilité de travailler en milieu occupé

#### 1 - CONDITIONS



Le revêtement doit être posé à une température ambiante comprise entre 15°C et 28°C.  
Température du support  $\geq 12^\circ\text{C}$ .




Acclimater le revêtement dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24 heures avant l'installation.  
Stockage à plat. 10 paquets maximum par piles.

#### 2 - CALEPINAGE


Sauf prescription particulière du marché :

- ✓ Chaque pièce du local est considérée séparément
- ✓ Utiliser le même lot
- ✓ Mélanger les lames de plusieurs paquets
- ✓ Pose dans le sens lumière ou sens de la circulation si couloir
- ✓ Pose des lames dans le même sens
- ✓ décalage d'une rangée à l'autre  $\geq 30\text{ cm}$
- ✓ Largeur minimum des lames 10 cm
- ✓ Longueur minimum des lames 30 cm

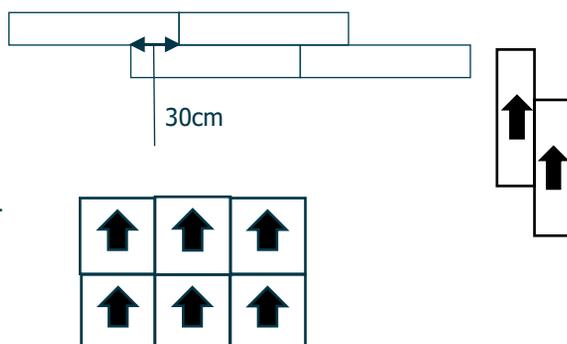


Formats dalle 600 x 600


### 3 – Mise en œuvre



Moins de 16m<sup>2</sup>: pas de poissant





Entre 16 et 64m<sup>2</sup>: appliquer une bande de poissant de 20cm en périphérie de la pièce



Plus de 64m<sup>2</sup>: appliquer une bande de poissant en quadrillage de 4/4m et en périphérie de la pièce

Voir tableau des colles (poissant) disponible sur le site internet Tarkett France

### 4 – DÉCOUPE

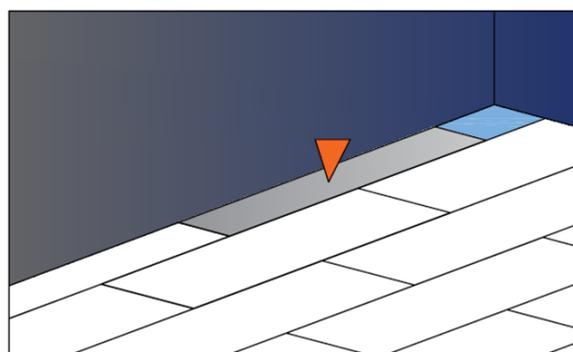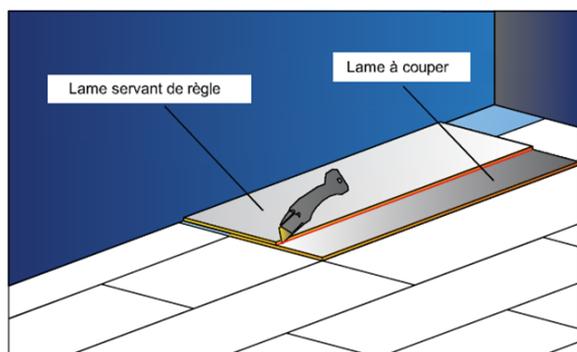

Les découpes sont réalisées sans jeu périphérique

### 5 – ACCESSOIRES

Plinthes coordonnables Tarkett et profilés disponibles.  
Pour plus de précisions, reportez vous à la catégorie « Accessoires » de notre site internet.

## MISE EN SERVICE & ENTRETIEN

Mise en circulation immédiate après installation. L'utilisation d'embout caoutchouc est proscrite.  
Nous recommandons la mise en place de tapis de protection sous les chaises à roulette.  
Concernant l'entretien du sol, vous pouvez vous référer au guide d'entretien disponible sur notre site internet.

Besoin d'améliorer vos compétences Solier, connectez vous au lien ci-dessous et allez dans l'onglet service  
[https://professionnels.tarkett.fr/fr\\_FR/](https://professionnels.tarkett.fr/fr_FR/)