



TEXTURE Grey 2m 3503 061

ENVIRONNEMENT

- Une démarche éco-responsable.
- Emissions de COV < 100µg/m³.
- Produit Restart : aide à la gestion des déchets de revêtements.
- Produit sans phtalates.
- Produit A+.

TECHNIQUE

- Meilleur rapport qualité/prix U2SP2 pour tous les projets en habitat.
- Produit acoustique 19 dB et sonorité à la marche de classe A.
- Produit durable et facile à entretenir grâce au traitement de surface Topclean XP™.
- Classement R9.

DESIGN

- 16 décors au plus près des tendances déco des plus modernes aux plus traditionnelles.
- Une cohérence entre les décors pour assortir les sols des différentes pièces.

TX Classic



DONNÉES TECHNIQUES	NORMES		TX Classic
CLASSIFICATION			
Classement UPEC			U2SP2E2/3C2
Efficacité acoustique certifiée	NF EN ISO 717-2		ΔL _w 19 dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074		Classe A
Certificat QB UPEC.A+	QB 30		347-003.1
Classification européenne	NF EN ISO 26986		PVC Hétérogène Acoustique
	NF EN ISO 10874		23-31
Teneur en agent liant			Type I
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES			
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,60 mm	2,60 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,25 mm	0,25 mm
Poids total	NF EN ISO 23997	1800 (g/m²)	1800 (g/m²)
Dimensions	NF EN ISO 24341	25 x 2 m	25 x 4 m
PERFORMANCES MARQUAGE CE (EN 14041)			
Declaration de performance	EN 14041		0004-0034-DoP-2013-04
Réaction au feu	NF EN 13501-1		Bfl-s1 ou Cf1-s1
Rapport de classement (avec domaine d'application)			RA06-0176
Résistance thermique	NF EN ISO 10456		0.03 m² K/W (apte au sol chauffant)
Charges électrostatiques	NF EN 1815		< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893		μ ≥ 0,3 (classe DS)
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1		≤ 0,25 mm (à 150 mn) (valeur requise ≤ 0,35 mm)
Solidité lumière	NF EN ISO 105-B02		≥ 6
Apte au sol chauffant			oui
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES			
COVT à 28 jours	ISO 16000-9		≤ 100 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3		Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 10/20)



Dessins	Coloris	Code SAP 2m	Code SAP 4m	Dimension lames	LRV	Sens de pose	Plinthes coordonnables	Dessins	Coloris	Code SAP 2m	Code SAP 4m	Dimension lames	LRV	Sens de pose	Plinthes coordonnables
GEA	Middle Beige	3503 030	3505 030	100x11 cm	50,3 %	Même Sens	1411 026	TEXTURE	Beige	3503 059	3505 059	33x33 cm	33,3 %	Même Sens	1411 011
GEA	Natural	3503 031	3505 031	100x11 cm	32,3 %	Même Sens	1411 032	TEXTURE	Beige	3503 060	3505 060	33x33 cm	49,0 %	Même Sens	1411 026
FRENCH OAK	Medium Beige	3503 049	3505 049	100x10 cm	29,2 %	Même Sens	1411 021	TEXTURE	Grey	3503 061	3505 061	33x33 cm	23,0 %	Même Sens	1411 010
FRENCH OAK	White	3503 050	3505 050	100x10 cm	47,5 %	Même Sens	1411 026	TEXTURE	Black	3503 062	3505 062	33x33 cm	15,4 %	Même Sens	1411 010
CASTEL	Chambord	3503 013	3505 008	-	59,0 %	Inverse	1411 027	ROCK	Charcoal	3503 043	3505 043	-	9,0 %	Inverse	1411 008
CASTEL	Chantilly	3503 014	3505 011	-	63,5 %	Inverse	1411 026	ROCK	Grey Black	3503 044	3505 044	-	31,5 %	Inverse	1411 011
CASTEL	Blois	3503 001	3505 009	-	53,8 %	Inverse	1411 012	ROCK	Middle Grey	3503 045	3505 045	-	45,2 %	Inverse	1411 011
CASTEL	Chenonceau	3503 034	3505 034	-	28,8 %	Inverse	1411 041	ROCK	Medium Grege	3503 046	3505 046	-	51,4 %	Inverse	1411 027

Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e.mail : infodoo@tarkett.com

www.professionnels.tarkett.fr



TX Classic

TX Classic

PVC HÉTÉROGÈNE ACOUSTIQUE

La collection habitat classique et essentielle



U2SP2



PVC HÉTÉROGÈNE ACOUSTIQUE



Imprimé sur du papier et carton 100 % recyclés - recyclable

TX Classic : 206001 0010 - 11/2018

TX Classic

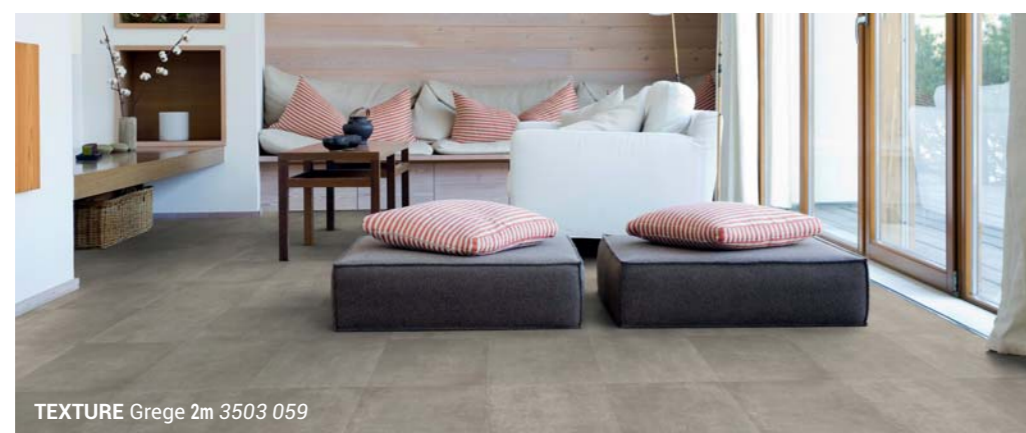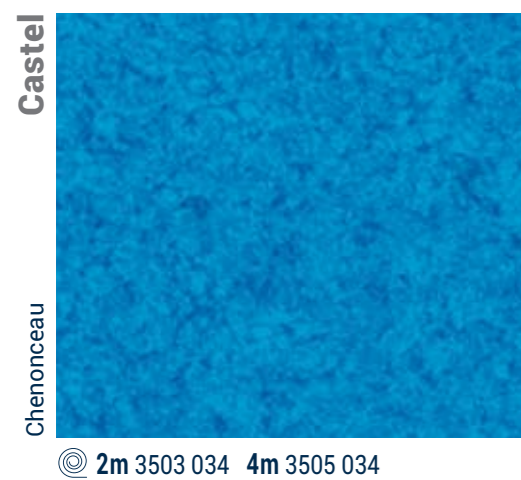

Service Information, Documentation, Échantillons
 Tél.: 01 41 20 42 49 - Fax: 01 41 20 47 00 - www.tarkett.fr - e-mail: infodoc@tarkett.com

