

Nous nous engageons à vous offrir des solutions innovantes dans des produits environnementaux.

100% recyclable

Conforme au règlement REACH

Consommation des ressources diminuée de 50% (eau, déchet, énergie)

Impact environnemental limité

Maintenance réduite grâce au traitement photoclean XPM et ISO 14001

Fabriquée en France dans une usine certifiée ISO 9001



UNE DEMARCHE ECO RESPONSABLE

Tarkett mène une politique d'Eco-Conception visant à :

- Utiliser des matériaux de meilleure qualité, naturels, renouvelables et recyclés autant que possible
- Proposer des solutions contribuant au bien-être des usagers
- Minimiser l'impact des produits sur l'environnement
- Encourager le recyclage

Faciliter le travail du poseur

Pour un résultat parfait, Tarkett propose une offre d'accessoires complémentaire :

- Plinthes pré-formées et angles extérieurs complètement coordonnables (disponibles sur demande)
- Cordons de soudure multicolores pour les coloris teintés masse pour des joints quasi invisibles
- Joints de dilatation assortis au revêtement (disponible sur demande)

Assurer le confort de chacun

Tapiflex et Accent Evolution est une gamme pensée pour offrir un cadre confortable et sain à l'ensemble des usagers

- Confort acoustique
- Ergonomie optimale
- Facilité d'entretien

Un air intérieur sain

Émissions de COV inférieures à 10 µg/m³ après 28 jours

Un revêtement hygiénique

La trépanation Tapiflex XPM limite l'adhérence des saletés et contribue à l'efficacité des opérations quotidiennes de nettoyage

Un revêtement hygiénique



HYGIENE OPTIMALE POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

Tapiflex et Accent Evolution ont été conçus pour offrir un environnement sain aux personnes les plus fragiles (enfants, personnes hospitalisées...)

Tapiflex Evolution 3 Evolution 4

Accent Evolution 3 Evolution 4

CERTIFICATION	VISION 3		VISION 4		3C		4C		SAND 3		SAND 4		SALT & PEPPER 3		SALT & PEPPER 4	
	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Classement UPEC	NF EN 12671-2															
Efficacité acoustique	NF EN 12671-2															
Sonoreté à la marche	NF EN 12671-2															
Coefficient d'absorption	NF EN 12671-2															
Classification	NF EN 653															
CARACTÉRISTIQUES NORMES																
Longueur x largeur (m)	23 x 2		23 x 2		23 x 2		23 x 2		23 x 2		23 x 2		23 x 2		23 x 2	
Épaisseur totale (mm)	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
Coefficient d'usure (mm)	0,33		0,33		0,33		0,33		0,33		0,33		0,33		0,33	
Groupes d'abrasion	NF EN 666-2		NF EN 666-2		NF EN 666-2		NF EN 666-2		NF EN 666-2		NF EN 666-2		NF EN 666-2		NF EN 666-2	
Poids total (g/m²)	NF EN 120 23997 (NF EN 436)		3370		3370		3370		3340		3440		3470		3570	
PERFORMANCES NORMES																
Poinçonnement résistant	NF EN 12671-2															
Réaction au feu	NF EN 13501-1															
Appareil de classement	NF EN 13501-1															
Élasticité (conf.)	NF EN 13883															
Charges électrostatiques	NF EN 1821															
Résistance transverse	NF EN 13883															
Résistance thermique	NF EN 12671-2															
Solidité lumineuse	NF EN 12671-2															
CMT à 28 jours	150 10000															
Formaldéhyde à 28 jours	150 10000															

Le revêtement de sol sélectionné de la gamme Tapiflex Evolution (Vision 3 ou 4 / 3C ou 4C / Sand 3 ou 4 / Salt & Pepper 3 ou 4) appartient à la famille des sols PVC au mouze avec décor dans la masse en 2 et 4. Le Royaume-uni appartient à la famille des sols PVC au mouze avec décor dans la masse en 2 et 4. Le Royaume-uni appartient à la famille des sols PVC au mouze avec décor dans la masse en 2 et 4. Le Royaume-uni appartient à la famille des sols PVC au mouze avec décor dans la masse en 2 et 4.

RESISTANCE ACCRUE POUR UNE LONGEVITE SUPERIEURE ET UN NETTOYAGE PLUS SIMPLE

Un nettoyage simple et économique grâce au traitement photoclean XPM

Résistance élevée aux sollicitations intenses

- Construction permettant de résister aux agressions tant mécaniques (antépaveurs, éraflures) que chimiques (antépaveurs, agents nettoyants)
- Couche d'usure en PVC pur jusqu'à 1mm d'épaisseur
- Jusqu'à 30% d'économie sur les coûts
- Retour sur investissement rapide

Version "Compact" : Accent Evolution

Tapiflex Evolution 3-4

Accent Evolution 3-4

PVC HÉTÉROGÈNE ACOUSTIQUE

PVC HÉTÉROGÈNE COMPACT

Le revêtement de sol sélectionné de la gamme Tapiflex Evolution (Vision 3 ou 4 / 3C ou 4C / Sand 3 ou 4 / Salt & Pepper 3 ou 4) appartient à la famille des sols PVC compact avec décor dans la masse en 2 et 4. Le Royaume-uni appartient à la famille des sols PVC compact avec décor dans la masse en 2 et 4. Le Royaume-uni appartient à la famille des sols PVC compact avec décor dans la masse en 2 et 4.

LE CONFORT SANS EFFORT... ACOUSTIQUE...

La performance acoustique de Tapiflex Evolution permet de réduire les nuisances sonores dans à l'activité des lieux et de créer ainsi un environnement calme propice au bien-être des usagers

Le nouveau profil de Tapiflex Evolution permet de réduire significativement l'impact des équipements roulants

Pas de compromis entre la performance acoustique et la facilité de déplacement des équipements roulants

Résistance élevée à l'abrasion et au poinçonnement : couche d'usure en PVC pur jusqu'à 1 mm d'épaisseur

Haute performance acoustique : couche d'usure en PVC pur jusqu'à 1 mm d'épaisseur

Entretien facilité grâce à la trépanation Tapiflex XPM

Entretien facilité grâce à la trépanation Tapiflex XPM

Encourager la créativité



Les décors et coloris coordonnables de Tapiflex et Accent Evolution permettent d'imaginer une multitude de concepts décoratifs

Varier les concepts décoratifs

- Avec 66 décors et coloris disponibles en versions compacte et acoustique, la collection Tapiflex et Accent Evolution offre de nombreuses possibilités
- Cette gamme est idéalement conçue pour faciliter le guidage ou le repérage en créant des contrastes coloristiques à partir d'un décor ou bien jouer le parti pris coloristique en mélangeant les décors



Jouer le Mix & Match

- Tapiflex et Accent Evolution est aussi coordonnable avec les collections Protectwall et Concept Douche

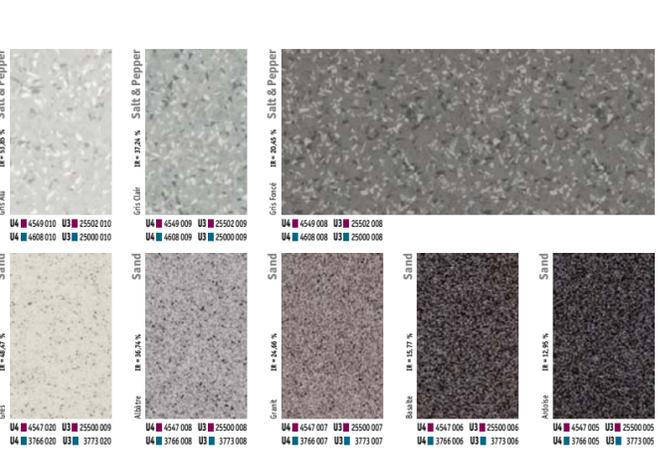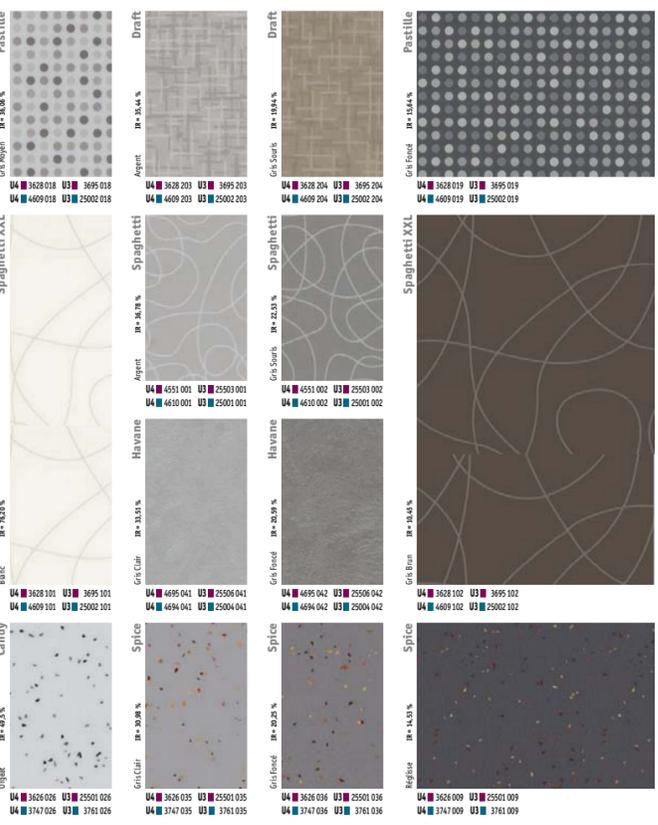



Spaghetti XXL				Spaghetti				Sand				Sand					
Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*	Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*	Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*	Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*		
101	S 500N	1287 486	012	001	S 2500N	1292 388	010	001	S 3010P20R	1287 371	26740 001	026	006	S 6500N	1287 381	26740 006	007
102	S 7500Y	1287 516	013	002	S 5000R	1291 788	010	002	S 3010P20R	1287 371	26740 002	026	007	S 4502Y	1287 382	26740 007	009
				003	S 2000Y20R	1287 290	012	003	S 4000P20R	1287 379	26740 003	013	008	S 2502Y	1287 374	26740 008	010
				004	S 4000Y20R	1287 575	010	004	S 6000Y20R	1287 379	26740 004	013	020	S 1502Y	1292 770	26740 020	012
				005	S 3010P20R	1288 513	038	005	S 7000N	1287 375	26740 005	007					
				006	S 1010Y10R	1287 378	028	006	S 1010Y10R	1287 378	26740 006						
				007	S 1010Y10R	1287 578	020	007	S 1010Y10R	1287 578	26740 007						
				008	S 1010Y10R	1287 570	036	008	S 1010Y10R	1287 570	26740 008						

* KS 61-1411 / S 60-1446 / S 100-1447

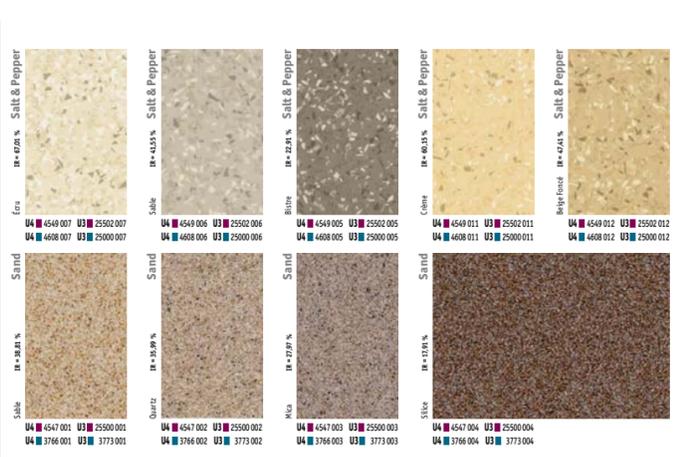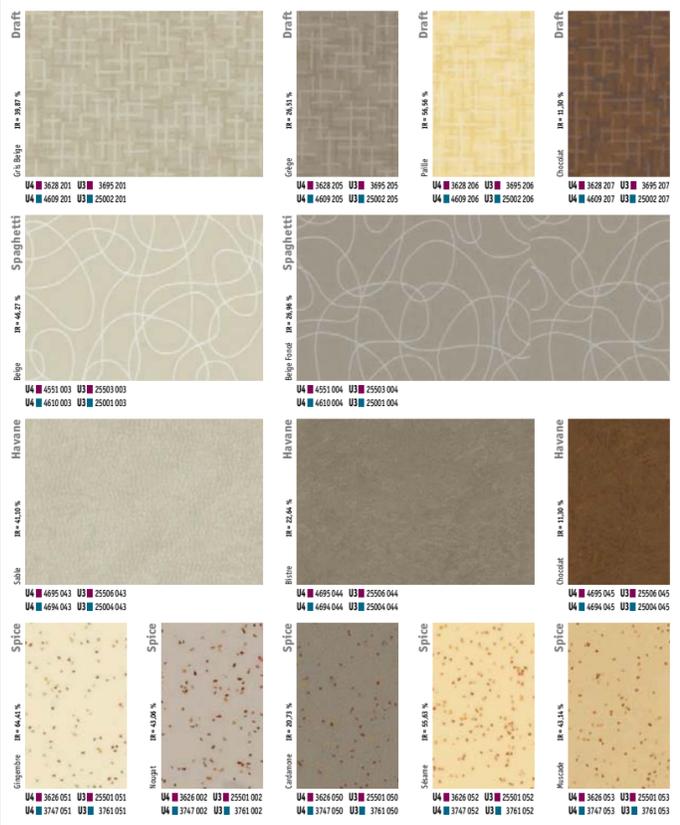




Pastille				Draft				Salt & Pepper				Salt & Pepper					
Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*	Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*	Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*	Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*		
018	S 2500N	1287 027	011	201	S 2500Y20R	1287 178	027	001	S 1010Y20Y	1287 469	26742 001	036	007	S 3100Y	1288 232	26742 007	021
019	S 7500N	1287 367	008	203	S 2502R	1291 388	010	002	S 1010Y20Y	1287 129	26742 002	020	008	S 5500N	1287 454	26742 008	018
				204	S 5000N	1287 394	009	003	S 1010Y10R	1287 470	26742 003	028	009	S 3502R	1292 388	26742 009	009
				205	S 4000Y20R	1287 591	027	004	S 3010P20R	1288 333	26742 004	038	010	S 1500N	1287 202	26742 010	012
				206	S 1000Y10R	1287 041	027	005	S 6000Y20R	1287 537	26742 005	012	011	S 3020P20R	1287 582	26742 011	021
				207	S 7010Y10R	1287 553	015	006	S 3010P20R	1287 544	26742 006	012	012	S 2010P20R	1287 438	26742 012	021

* KS 61-1411 / S 60-1446 / S 100-1447

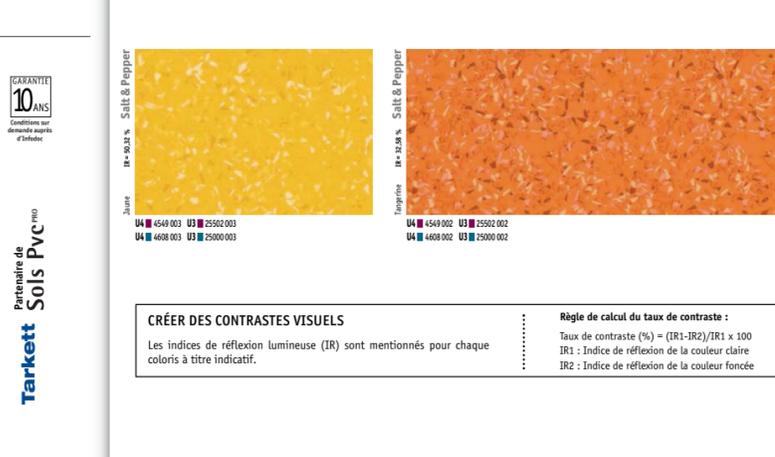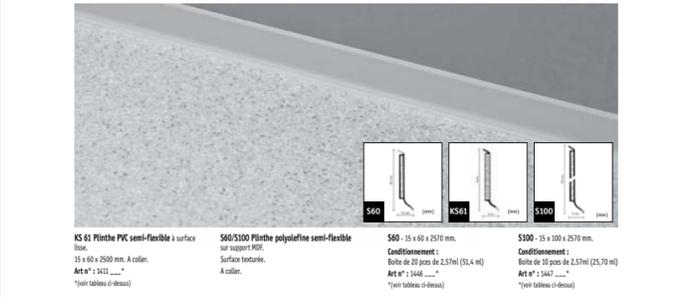

Havane				Uni				Spice				Candy					
Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*	Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*	Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*	Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*		
041	S 3502R	1292 388	010	005	S 3010P20R	1287 581	038	002	S 3010P20R	1287 432	26761 002	027	026	S 1500N	1288 303	26761 026	011
042	S 5500N	1287 454	018	006	S 1010Y10R	1288 351	028	009	S 6502R	1293 329	26761 009	008	055	S 3010P20R	1287 573	26761 055	038
043	S 3010Y20R	1287 512	012	007	S 1010Y10R	1287 512	012	016	S 5500N	1287 364	26761 016	010	056	S 6000R20R	1287 580	26761 056	039
044	S 5000Y20R	1287 537	010	008	S 1010Y10R	1287 577	020	036	S 5500N	1287 491	26761 036	009	057	S 1010Y10R	1287 571	26761 057	038
045	S 7010Y10R	1287 553	015	008	S 1010Y10R	1287 574	036	050	S 5000Y20R	1287 537	26761 050	027	058	S 1010Y10R	1287 139	26761 058	020
				052	S 1000Y10R	1287 540	027	051	S 1010Y10R	1287 211	26761 051	027	059	S 1500R20R	1287 630	26761 059	019
				053	S 2010Y10R	1292 374	027	061	S 1010Y10R	1287 540	26761 061	027	060	S 1010Y10R	1287 469	26761 060	036
				054	S 4000Y10R	1287 546	021	062	S 1010Y10R	1287 546	26761 062	021	062	S 6010R20R	1287 565	26761 062	029

* KS 61-1411 / S 60-1446 / S 100-1447

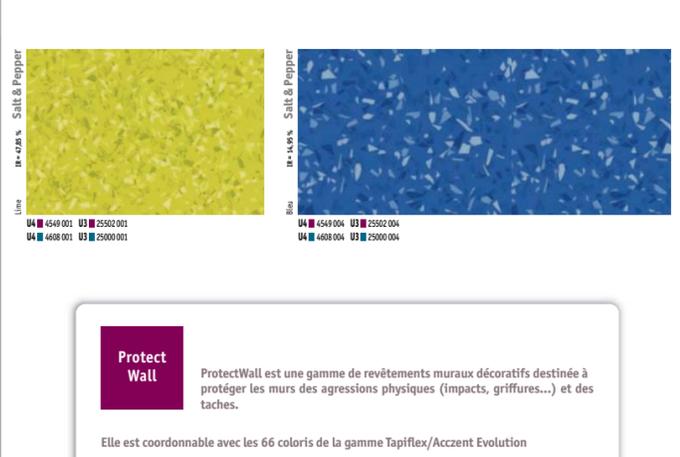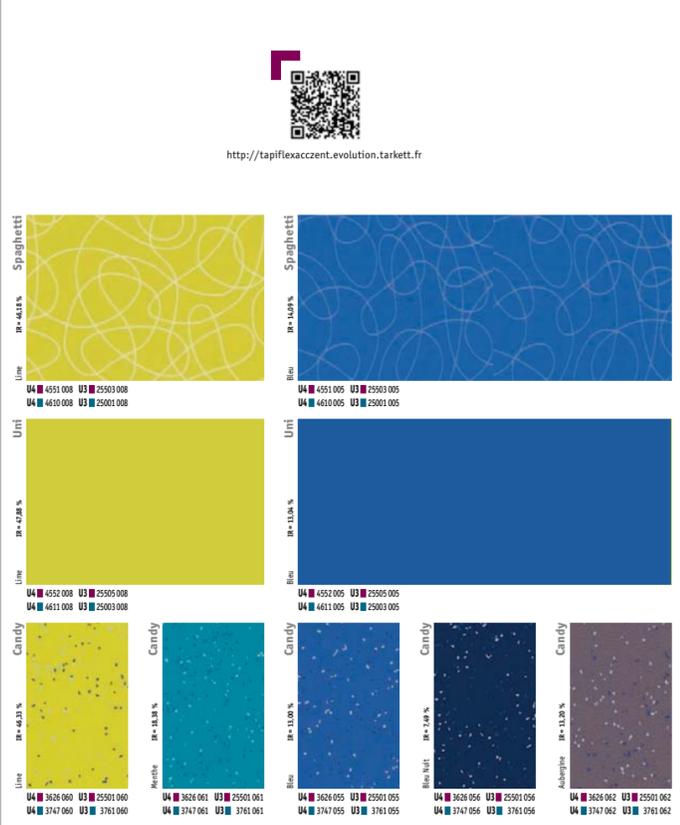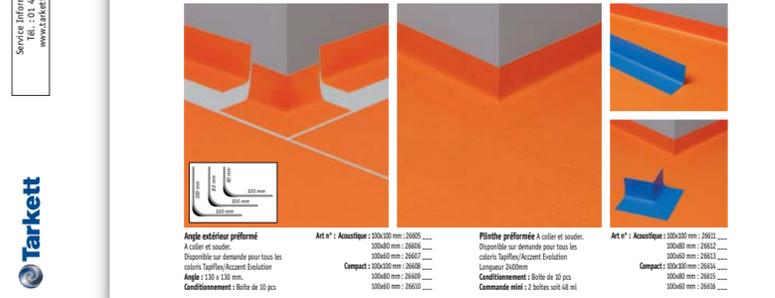

Spaghetti XXL				Spaghetti				Sand				Sand					
Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*	Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*	Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*	Art. N°	NCS N°	Code de couleur	Pliant*		
101	S 500N	1287 486	012	001	S 2500N	1292 388	010	001	S 3010P20R	1287 371	26740 001	026	006	S 6500N	1287 381	26740 006	007
102	S 7500Y	1287 516	013	002	S 5000R	1291 788	010	002	S 3010P20R	1287 371	26740 002	026	007	S 4502Y	1287 382	26740 007	009
				003	S 2000Y20R	1287 290	012	003	S 4000P20R	1287 379	26740 003	013	008	S 2502Y	1287 374	26740 008	010
				004	S 4000Y20R	1287 575	010	004	S 6000Y20R	1287 379	26740 004	013	020	S 1502Y	1292 770	26740 020	012
				005	S 3010P20R	1288 513	038	005	S 7000N	1287 375	26740 005	007					
				006	S 1010Y10R	1287 378	028	006	S 1010Y10R	1287 378	26740 006						
				007	S 1010Y10R	1287 578	020	007	S 1010Y10R	1287 578	26740 007						
				008	S 1010Y10R	1287 570	036	008	S 1010Y10R	1287 570	26740 008						

* KS 61-1411 / S 60-1446 / S 100-1447

