












STARFLOOR CLICK 55

Fiche technique
10-2016

Sol PVC à clicker	EN ISO 10582	
Classification	EN ISO 10874	23  33 
CARACTERISTIQUES		
Type de matériau	35950 / 35951 / 35952	
Dimensions	19,05 x 121,1 cm = 7 lames/boîte = 1,61 m ² /boîte 24,05 x 149,1 cm = 5 lames/boîte = 1,79 m ² /boîte 32,38 x 60,1 cm = 9 lames/boîte = 1,75 m ² /boîte	
Système de click	Click à plat	
Garantie	20 ans	
INFORMATIONS TECHNIQUES		
Épaisseur totale	EN ISO 24346	4,50 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type I
Longueur	EN ISO 24342	121,1 / 149,1 / 60,1 cm
Largeur	EN ISO 24342	19,05 / 24,05 / 32,38 cm
Traiteur de surface (PUR)	Extreme*	
Bords biseautés	Oui	
Poids total	ISO 29997-EN 430	8 kg/m ²
PERFORMANCES TECHNIQUES		
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Incurvation/chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{s1} -s1 sur béton
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Mobilier de bureau	EN 424	Pas de changement
Chaise à roulettes	ISO 4918 - EN 425	Pas de changement
Affaiblissement acoustique	EN ISO 717-2	ΔL _w = 3 dB
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Solidité lumière	EN ISO 105-802 (method 3*)	≥ 6
Résistance chimique	EN ISO 26987	Pas de changement (0)
Résistance à la glissance	DIN 51130 / EN 13893	R9 / R10 en fonction du grainage / μ ≥ 0,30
Charges électrostatiques	EN 1815 / EN 1081	< 2 kV sur béton / > 10 ⁷ Ohm
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50 N / 50 mm
Chauffage par le sol		Compatible- max 27°C
ENVIRONNEMENT		
COVT après 28 jours		≤ 10 µg/m ³
Recyclable		100%
Plastifiants		Zéro Phthalate

Information
Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e-mail : info@tarkett.com

 www.particuliers.tarkett.fr

Imprimé sur du papier et carton 100% recyclés - recyclable

Starfloor Click 55



Starfloor click 55 - 35950 0206 06 - 11/16

SOL PVC À CLICKER




SOL PVC
À CLICKER

STARFLOOR CLICK 55

Le meilleur pour votre intérieur



Offrez à votre intérieur du vinyl modulaire haute qualité.
28 décors exclusifs. Système de click robuste, facile et durable.
Garantie 20 ans. Toute la qualité Tarkett à votre service.



*UNE EXPERIENCE UNIQUE DU REVETEMENT DE SOL

 THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE™

STARFLOOR CLICK 55



SOLUTION DESIGN

- 28 décors et dessins tendance avec des effets bois, zinc vintage ou béton poli.
- Gamme large avec des lames de grande taille et des plinthes coordonnées.
- Possibilité d'ajouter la sous-couche Tarkomfort pour une excellente performance acoustique.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Installation facile et rapide grâce au système de click à plat.
- Solution robuste et durable dans le temps : garantie jusqu'à 20 ans.


RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

- Tarkett s'engage pour une meilleure qualité de l'air intérieur : taux de COV (Composés Organiques Volatiles) 10 fois inférieur aux standards européens, produits 100% recyclables.


ACCESSOIRES

SOUS-COUCHE


TARKOMFORT PREMIUM


 ■ Excellente réduction acoustique de 19 dB
Réf.: 24992 030 - Noir
Conditionnement : Rouleau 1 m x 15 m

TARKOMFORT PRO





 ■ Réduction acoustique de 13 dB
Réf.: 24992 020 - Gris
Conditionnement : Rouleau 1 m x 10 m

PLINTHES COORDONNÉES


 ■ Plinthes avec décor parfaitement coordonné et traitement de surface renforcé pour une meilleure résistance dans le temps.
Conditionnement : 16 unités de 2.02 lm



STARFLOOR CLICK 55

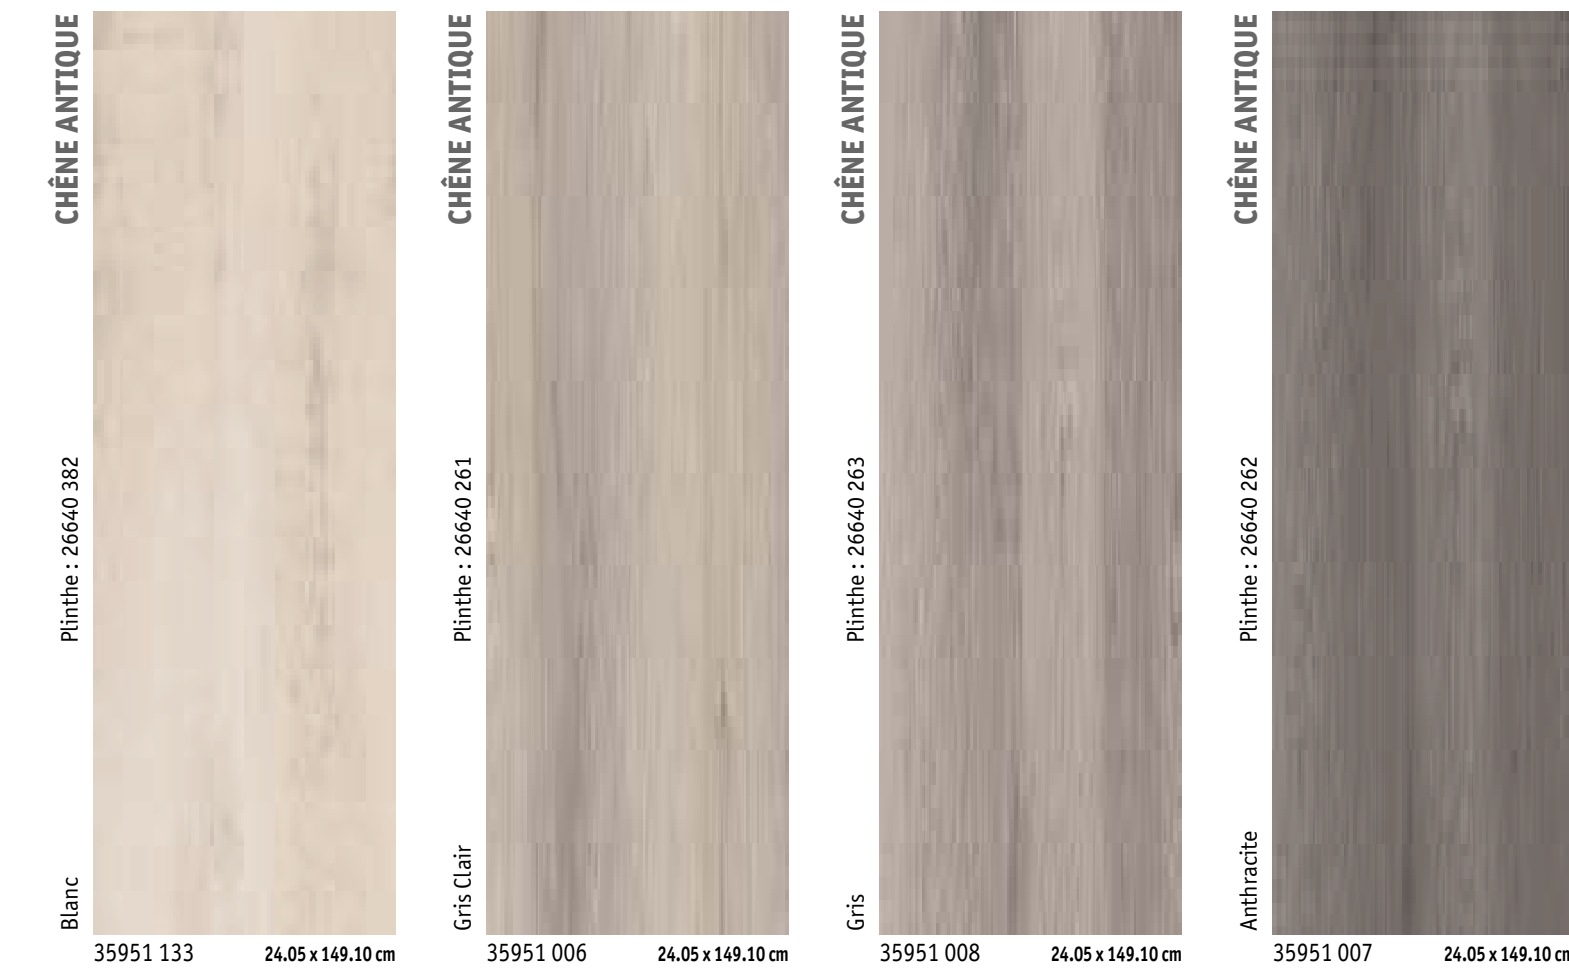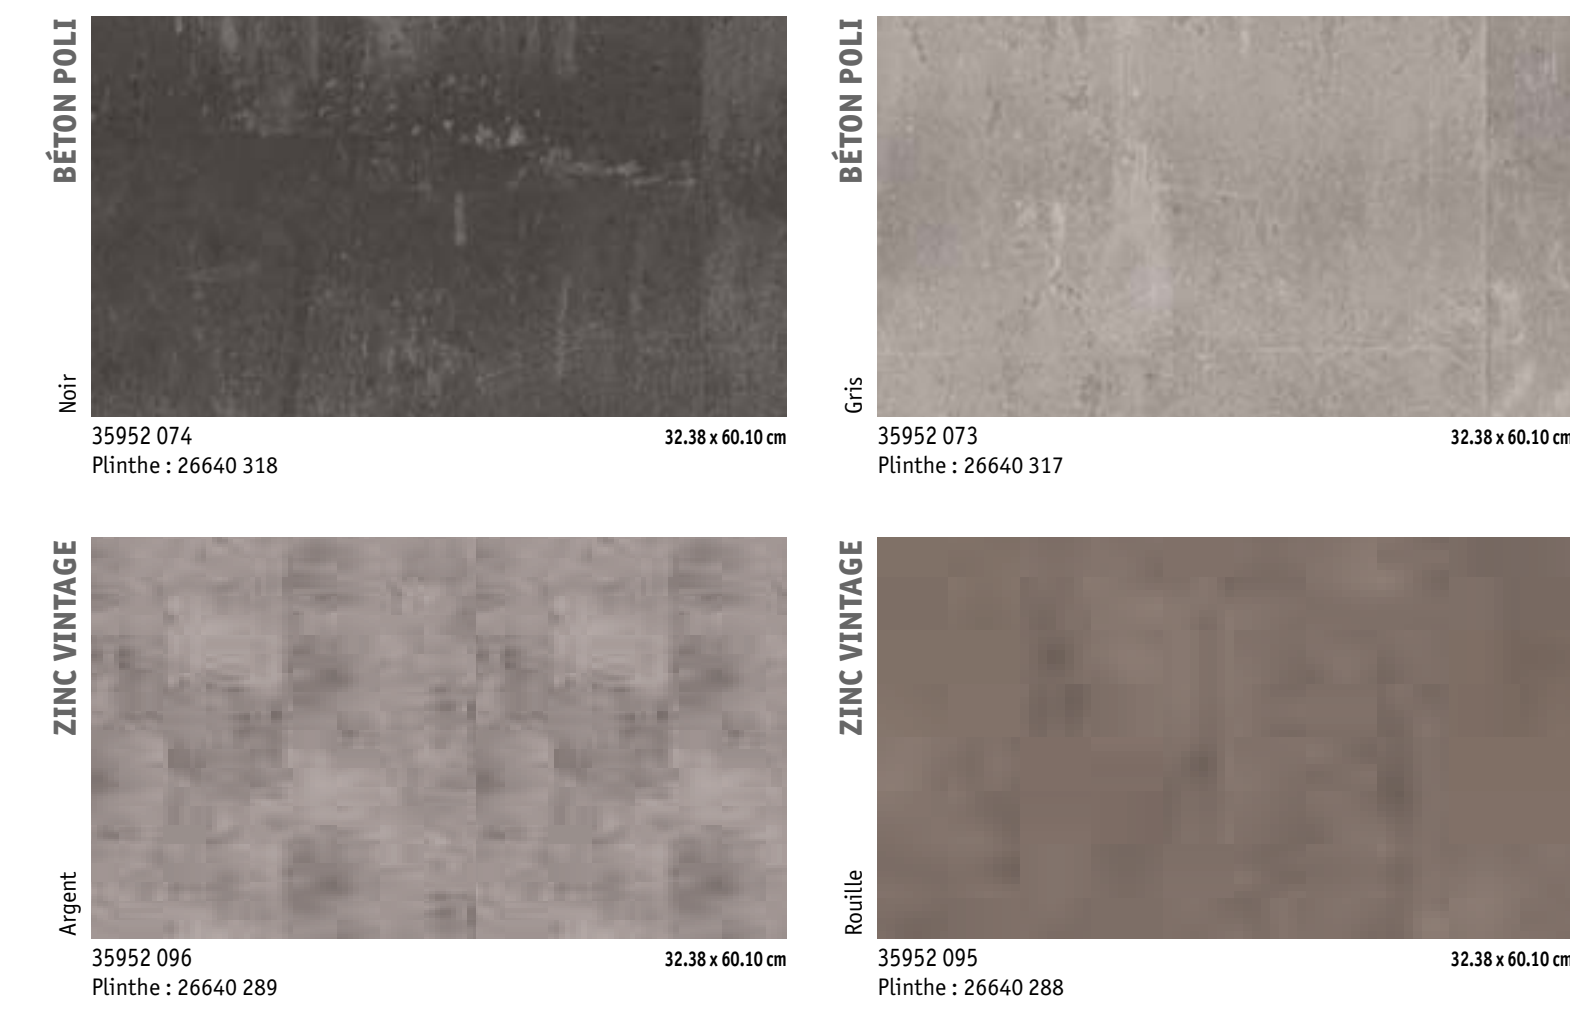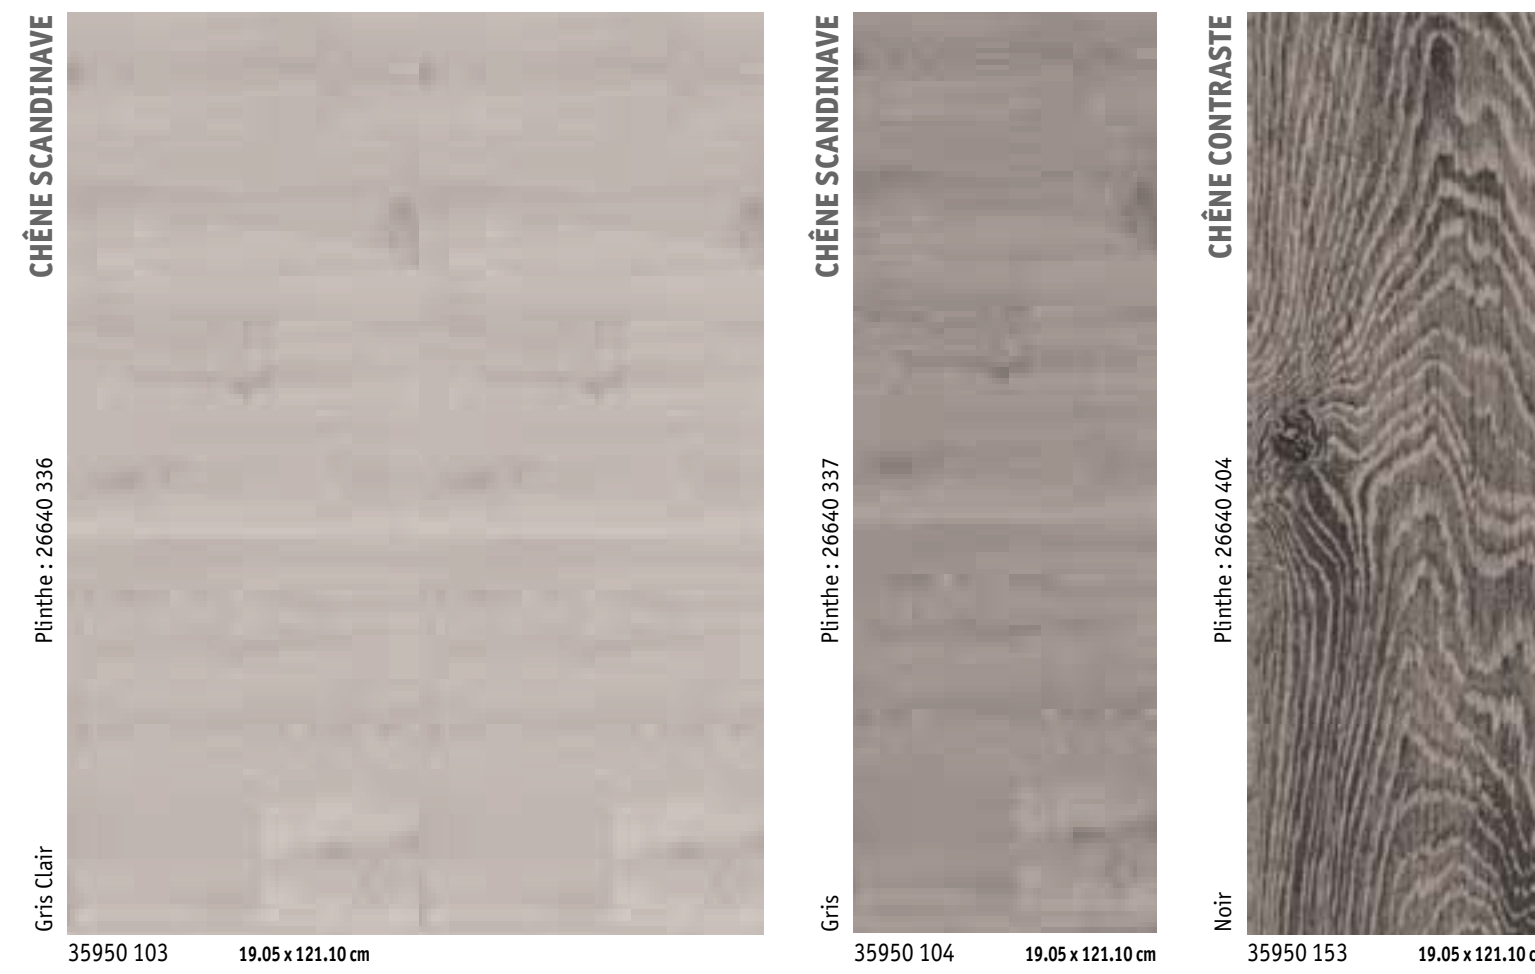

GARANTIE 20 ANS
Conditions de garantie auprès de Tarkett

Service Information, Documentation, Échantillons
au 01 39 00 00 00 ou par email : info@tarkett.com
www.professionnels.tarkett.fr - email : info@tarkett.com

Tarkett