
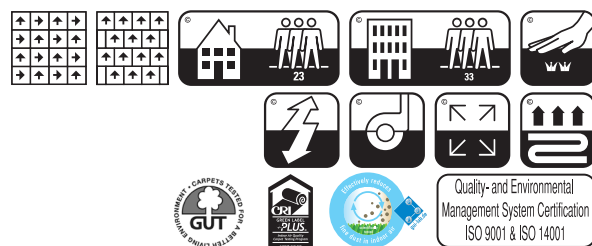


Desso Textilgolv - Plattor

Grain

Produktbeskrivning enligt EN 1307

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|--|
| Typ av golvbeläggning | ISO 2424 | | Tuftad 1/10 " |
| Utseende | ISO 2424 | | Ögglugg |
| Färgmetod | | | Genomfärgad |
| Dimension | EN 994 | cm x cm | 50 x 50 (20 plattor per kartong) |
| Grundstomme | ISO 2424 | | Polyesterfäll |
| Sekundär bärare | ISO 2424 | | Desso ProBase Polyver® |
| Fibersammansättning | ISO 2424 | | BCF Poliamid 6 |
| Total tjocklek | ISO 1765 | mm | 6.5 |
| Användningsskikt | ISO 1766 | mm | 3.4 |
| Total vikt | ISO 8543 | g/m ² | 4050 |
| Fiberinsatsvikt | ISO 2424 | g/m ² | 620 |
| Luggvikt | ISO 8543 | g/m ² | 410 |
| Luggtäthet | ISO 8543 | g/cm ³ | 0.121 |
| Antal öglor | ISO 1763 | /dm ² | 1580 |
| Mätning av kroppsspänning | ISO 6356 | kV | ≤ 2,0 |
| Vertikal resistens | ISO 10965 | Ohm | |
| Horisontell resistens | ISO 10965 | Ohm | |
| Bruksklassificering | EN 1307 | | 33 Offentlig miljö - kraftig användning |
| Lyxgradering | EN 1307 | | LC 2 |
| Dimensionsstabilitet | EN 986 | % | ≤ 0,2 |
| Stegljudsförbättring ΔL _w | ISO 10140 | dB | 27 |
| Ljudabsorption | ISO 354 | Freq. Hz | 125 250 500 1000 2000 4000 |
| | | α _s | 0.00 0.02 0.08 0.18 0.33 0.37 |
| Ljudreduktion | ISO 354 | α _w | 0.20 |
| Termisk resistans | ISO 8302 | m ² .K/W | 0.078 |
| Brandklass | EN 13501-1 | | Bfl - s1 (lös testade) |
| Prodis - GUT | www.pro-dis.info | | 6747EF6C |

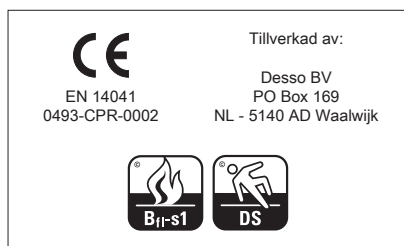

Desso golv skall installeras enligt Desso's monteringsanvisningar och gällande branschstandard (GBR). Desso's golv håller hög kvalitet. Med effektiv rengöring och regelbundet underhåll bibehålls golven ännu längre. Desso's golv skall endast användas som golvbeläggning. OBS! Desso reserverar sig för förändringar beträffande tekniskt innehåll. För senaste version se vår hemsida www.desso.com

SE-20170616