

DALLE  
TEXTILE

# PROTECTILES +

## PROTECTION DE SOL TEXTILE POUR MANIFESTATIONS EXTRA SPORTIVES

Conçu pour protéger votre surface sportive, ProtecTiles + est un système efficace pour la protection occasionnelle des sols.



Green

44003 005



Orange

44003 006



Dark Red

44003 004



Light Grey

44003 001



Anthracite

44003 000



Dark Brown

44003 002



Night Blue

44003 003



Gymnase Jean Blot, Courbevoie, 2011



Après

\*UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DU SOL SPORTIF

# PROTECTILES +

CERTIFICATION & CLASSIFICATION	NORMES	Protectiles +
Type de revêtement de sol	NF EN 1470	Dalles textiles aiguilletées
CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORMES	Protectiles +
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	5.2 mm (± 0,2mm)
Masse surfacique	NF EN ISO 23997	3060 g/m <sup>2</sup> (± 100g)
Format des dalles	NF EN ISO 24342	1 x 2 m
Surface		Fibres 100% polypropylène, ignifugées, 17 décitex
Envers		Envers 100% polyoléfine
Masse surfacique de l'envers		2420 gr/m <sup>2</sup> (± 10%)
Poids de velours		640 g/m <sup>2</sup> (± 10%)
PERFORMANCES TECHNIQUES	NORMES	Protectiles +
Stabilité dimensionnelle	NF EN 434	<0.2%
Efficacité acoustique	EN ISO 140-8 NF EN ISO 717-2	ΔL <sub>w</sub> 19 dB
Absorption acoustique	NF EN ISO 354	α <sub>w</sub> = 0,15
Charges électrostatiques	NF EN 1518	<2kV
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B <sub>fl</sub> s1
Glissance	NF EN 13893	μ > 0,30 (classe DS)
Compatibilité au sol chauffant		Compatible
Coloris		7

Données techniques en vigueur au moment de la publication (Edition 02/2015).

Les valeurs ci-dessus correspondent à des essais en laboratoire (non pas in situ), et sont susceptibles d'être modifiées. Pour des informations techniques plus détaillées merci de contacter Tarkett.

## DESTINATION


- Protection permettant l'accueil de manifestations extra sportives sur des sols sportifs.

## FACILE A INSTALLER

- Pose Libre. 4 personnes ≈ 1h30 pour installer 1 000 m<sup>2</sup>.

## ENTRETIEN FACILE

- **Entretien quotidien :** Aspirateur
- **Entretien périodique et/ou retrait de tache :** Machine injection extraction.

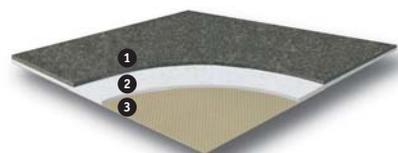


- ① 100% polypropylène
- ② Latex
- ③ Support Polyoléfine

## Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons  
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex  
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e.mail : infodoc@tarkett.com

## Informations Logistiques



## Informations Générales



Protectiles + - 44003 0205 06 - 07/16

## ACCESSOIRES

Un chariot est disponible pour la manutention des dalles Protectiles + :

- Capacité : 100 Protectiles +
- 4 roues pleines articulées et 2 freins

